


TRI2008 KETRIX-PE Rohr - PN16 32x3,6

3019030

Anwendungsbereiche

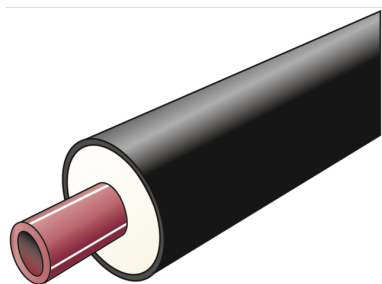

Vorisoliertes Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874

Mediumrohr: d20-125 = TRI08, haftungsvorbehandelt

Einsatzbereich: 20°C/16 bar - von -30°C bis +40°C/10 bar

Isolierung: PUR-Hartschaum

Mantelrohr: PE-HD

Länge: 6m

Spezifikationen

| Produktinformation | |
|--------------------|----------------------------------|
| Mantelrohr DA | 90 |
| VPE1 | 6,00 STG |
| L | 6 m |
| Gewicht | 1,380 KGM |
| Text | KETRIX-PE Rohr - PN16 |
| INTRNR | 39172290 |
| Hauptwarengruppe | KETRIX CX/PE |
| Warengruppe | KETRIX CX/PE Rohre u. Formstücke |
| Code | TRI2008 |

| Art. Nr | Bezeichnung |
|---------|-------------|
| 3019030 | 32x3,6 |