


TRI1008 KETRIX-CX Rohr - PN16 50x6,9

3019350

Anwendungsbereiche

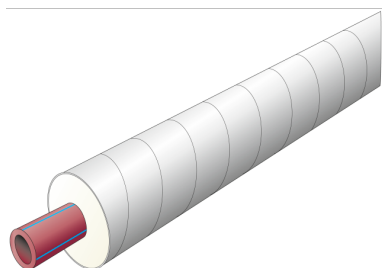

Vorisoliertes Industrie-Rohrsystem in Anlehnung an ÖNORM EN ISO 15874

Mediumrohr: d20-110 = TRI08, haftungsvorbehandelt

Einsatzbereich: 20°C/16 bar - von -30°C bis +40°C/10 bar

Isolierung: PUR-Hartschaum

Mantelrohr: verzinktes Stahlblech 0,6mm spiralgefalzt

Länge: 6m

Spezifikationen

Produktinformation	
Mantelrohr DA	100
VPE1	6,00 STG
L	6 m
Gewicht	3,110 KGM
Text	KETRIX-CX Rohr - PN16
INTRNR	39172290
Hauptwarengruppe	KETRIX CX/PE
Warengruppe	KETRIX CX/PE Rohre u. Formstücke
Code	TRI1008

Art. Nr	Bezeichnung
3019350	50x6,9