


KETRON

KET500 KETRON Duscharmatur AP Abgang unten 1/2"

21805000

Anwendungsbereiche

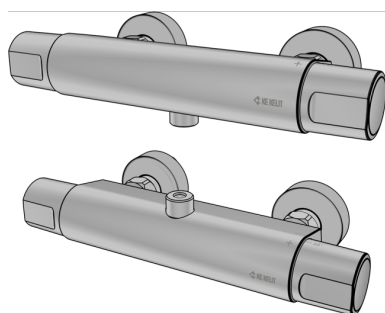

Elektronisch gesteuerte Aufputz-Duscharmatur, Hochdruck, Auslösung mit Piezotaster (ON/OFF) und einstellbarer Wasserlaufzeit und Thermostatmischer. Mit Temperatursperre max. 43°C, Umbau auf max. 38°C möglich. Thermische Spülung durch Entriegelung des Thermostats durchführbar. Oberfläche verchromt, Betriebsdruck: 0,3 - 10 bar - max. 80°C. Stichmaß 150mm, Anschluss 3/4" mit Flachdichtung, mit S-Anschlüsse G1/2" AG auf G3/4" AG. Batteriebetrieben

Spezifikationen

Produktinformation	
VPE1	1,00 KT1
Gewicht	2,300 KGM
Text	KETRON Duscharmatur AP
INTRNR	84818011
Code	KET500

Art. Nr	Bezeichnung
21805000	Abgang unten 1/2"