


# CF1000 STEELFIX-CX C-Stahl Rohr 108x2,0

3000145

## Anwendungsbereiche

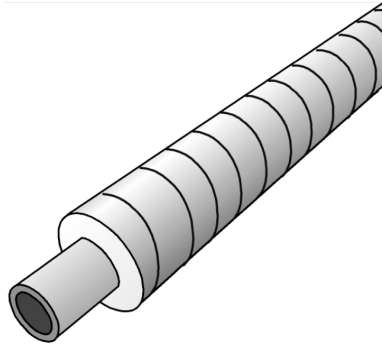

### Vorisiertes C-Stahl-Rohrsystem

Mediumrohr: Dünnwandige, längsnaht geschweißte Präzisionsstahlrohre gemäß EN 10305-3 mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt, an der Außenseite mit einer thermisch aufgetragenen Zinkschicht und einer Passivierungs-/Chromschicht geschützt

Einsatzbereich: geschlossene Heiz- und Kühlkreisläufe

Betriebstemperatur: - 35°C bis 120°C/16 bar - t<sub>max</sub> 150°C - kurzzeitig

Isolierung: PUR-Hartschaum, Mantelrohr: verzinktes Stahlblech 0,6 mm spiralgefaltet

Länge: 6m

# Spezifikationen

| Produktinformation |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Mantelrohr DA      | 200                                        |
| VPE1               | 6,00 STG                                   |
| L                  | 6 m                                        |
| Gewicht            | 10,620 KGM                                 |
| Text               | STEELFIX-CX C-Stahl Rohr                   |
| INTRNR             | 73065080                                   |
| Hauptwarengruppe   | STEELFIX CX/PE                             |
| Warengruppe        | STEELFIX CX/PE C-Stahl Rohre u. Formstücke |
| Code               | CF1000                                     |

| Art. Nr | Bezeichnung |
|---------|-------------|
| 3000145 | 108x2,0     |