




## KMW447 KELOX-ULTRAX-W T-Stück mit Abgang IG

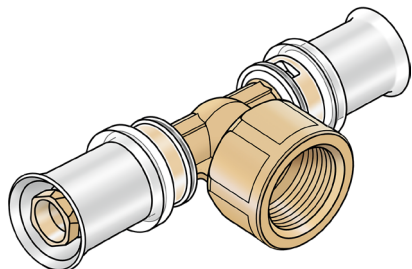

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimiertes Press-T-Stück mit Abgang IG, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhül- sen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruck- probe

KEINE Gewinderohre und Temperegussfittings eindrehen!



### Produkteigenschaften:

<b>Werkstoff des Anschlusses</b>	Messing	<b>Anschluss 1</b>	Pressmuffe
<b>Anschluss 2</b>	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)	<b>Anschluss 3</b>	Pressmuffe
<b>Kontur Kode</b>	U	<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-20	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70
<b>Maximaler Arbeitsdruck bei 20grC</b>	16	<b>ÖVGW</b>	W 1.235
<b>ÜA-Reg.Nr.</b>	R-15.2.3-21-17154		

### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71440B02	16x1/2"	0,103 KGM	10	40	STK
71440D02	20x1/2"	0,131 KGM	10	40	STK
71440D04	20x3/4"	0,157 KGM	10	40	STK
71440E02	25x1/2"	0,195 KGM	5	20	STK
71440E04	25x3/4"	0,216 KGM	5	20	STK
71440F02	32x1/2"	0,209 KGM	5	20	STK
71440F05	32x1"	0,327 KGM	5	20	STK
71440F04	40x3/4"	0,531 KGM	5	10	STK
71440G05	40x1"	0,581 KGM	5	10	STK

