

KETRON® DATENBLATT




KETRON KET500/KET505 AP-Duscharmatur



KETRON Aufputz-Duscharmatur KET500/KET505, mit nutzungsabhängiger Hygienespülfunktion, Hochdruck mit Thermostat-Mischer und Verbrühschutz, verchromt

Elektronisch gesteuerte Duscharmatur für Aufputzmontage:

- Robustes Metallgehäuse verchromt
- Abgang nach unten G1/2" AG
- Mikroprozessor-Elektronik und Start-/Stopp-Taste (Piezo)
- Funktionssicheres Magnetventil in Kartuschenform
- Temperatur frei wählbar (Temperaturbegrenzung bei 38 °C einstellbar)
- Thermostat mit Verbrühschutz ≤ 43 °C
- Thermische Spülung durch Entriegelung des Thermostats mit Werkzeug durchführbar. Ermöglicht thermische Desinfektion gemäß ÖNORM B 5019 und DVGW W 551
- Mit Start-/Stopp-Taste aktivierbar: 12-, 24- oder 48-Stunden Hygienespülung
- Kompatibel mit KE KELIT KETRON Service App, nutzungsabhängige Hygienespülung, Protokollierung uvm. bei Variante KET505 mit Kommunikationsbox
- S-Anschlüsse und Rosetten im Lieferumfang enthalten
- Stromversorgung mit Batterie (im Lieferumfang enthalten): 6 V Lithium, wasserdicht ummantelt, Lebensdauer bis zu 4 Jahre.

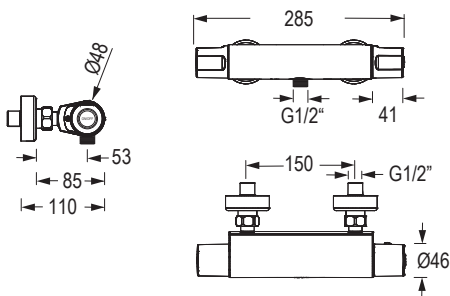

Technische Daten:

Betriebsdruck:	0,3 - 10 bar
Durchflussmenge:	ca. 12 l/min (3 bar)
Wassertemperatur:	max. 80 °C
Armatur:	2x S-Anschlüsse G1/2" AG auf 3/4" AG
Schmutzsieb:	0,5 mm Maschenweite
Wasserlaufzeit:	45 Sek. (2-180 sek einstellbar)
Hygienespülung-Laufzeit:	einstellbar
RoHS:	gemäß RoHS Richtlinie 2011/65/EU
EMV:	gemäß EMV Richtlinie 2014/30/EU
Lieferumfang:	Duscharmatur, S-Anschlüsse 3/4" und Rosetten

Verwendung	Bezeichnung	Abgang	Kommunikationsbox	Artikel-Nr.
Armatur	KETRON KET500 Aufputz-Duscharmatur	G1/2"	ohne Kommunikationsbox	21805000
	KETRON KET505 Aufputz-Duscharmatur	G1/2"	mit Kommunikationsbox	21805010
Ersatzbatterie	KETRON KET920 Batterie wasserdicht ummantelt			21809060

