


KELIT PEX DATENBLATT



PEX00-2 KELIT PEX Rohr Dämmserie 2

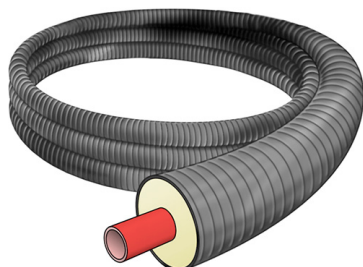

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und eingefärbter O₂-Diffusionsschicht, SDR 11. Rohrverbindung mit Standardverbinder kompatibel

Einsatzbereich: PN12,5 / 20°C - PN6 / 80°C - t_{max} 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 253 / EN 15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt

Produkteigenschaften:

Rollenlänge	80 m
--------------------	------


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
3040005	25x2,3	1,220 KGM	1	590	LFM
3040020	32x2,9	1,300 KGM	1	590	LFM
3040035	40x3,7	1,800 KGM	1	429	LFM
3040050	50x4,6	2,320 KGM	1	305	LFM
3040065	63x5,8	3,000 KGM	1	229	LFM
3040080	75x6,8	3,850 KGM	1	149	LFM
3040095	90x8,2	4,900 KGM	1	86	LFM
3040110	110x10,0	5,690 KGM	1	86	LFM
3040122	125x11,4	6,930 KGM	1	80	LFM





PEX00-2 KELIT PEX Rohr Dämmserie 2

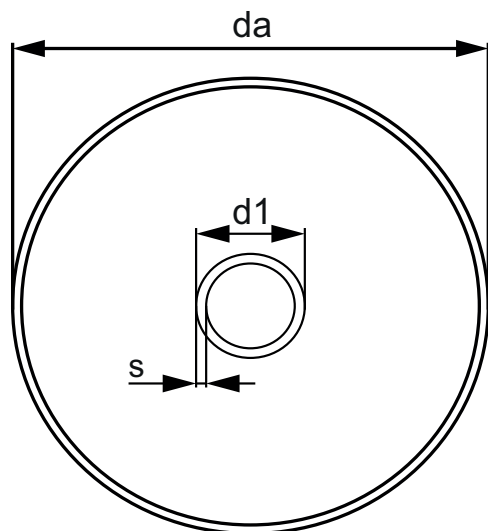

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	s mm	da mm	Gewicht kg/m	Inhalt l/m	Min. Biegeradius mm
3040005	25x2,3	25	2,3	91	1,20	0,32	650
3040020	32x2,9	32	2,9	91	1,40	0,53	700
3040035	40x3,7	40	3,7	111	1,70	0,83	750
3040050	50x4,6	50	4,6	126	2,40	1,30	800
3040065	63x5,8	63	5,8	142	3,10	2,07	850
3040080	75x6,8	75	6,8	162	3,90	2,96	900
3040095	90x8,2	90	8,2	182	4,80	4,25	1200
3040110	110x10,0	110	10	182	6,60	6,36	1300
3040122	125x11,4	125	11,4	202	7,80	8,20	1500

