


# KELIT PEX DATENBLATT



## PEX03-2 KELIT DUO-PEX Rohr Dämmserie 2

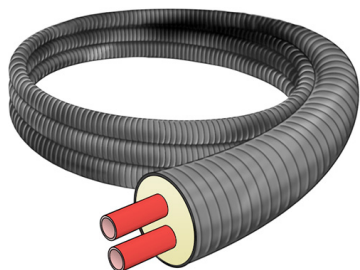

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus vernetztem Polyethylen und eingefärbter O<sub>2</sub>-Diffusionsschicht, SDR 11. Rohrverbindung mit Standardverbinder kompatibel

Einsatzbereich: PN12,5 / 20°C - PN6 / 80°C - t<sub>max</sub> 95°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum gemäß EN 253 / EN 15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt

### Produkteigenschaften:

<b>Rollenlänge</b>	80 m
--------------------	------


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
3040205	25+25x2,3	1,730 KGM	1	429	LFM
3040220	32+32x2,9	2,230 KGM	1	305	LFM
3040235	40+40x3,7	2,850 KGM	1	229	LFM
3040255	50+50x4,6	4,310 KGM	1	86	LFM
3040270	63+63x5,8	5,440 KGM	1	80	LFM





## PEX03-2 KELIT DUO-PEX Rohr Dämmserie 2

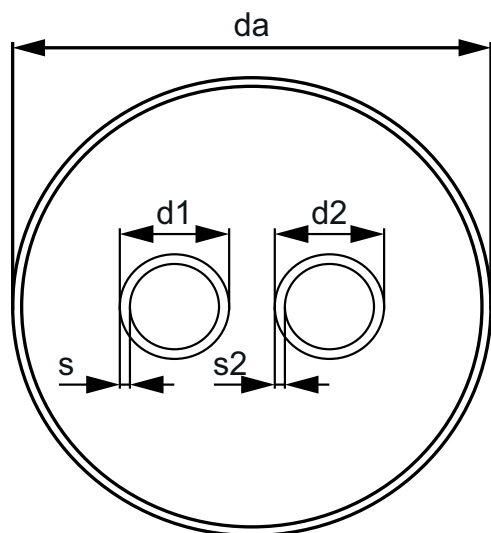

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	s mm	d2 mm	s2 mm	da mm	Ge- wicht kg/m	Inhalt l/m	Min. Biegera- dius mm
3040205	25+25x2,3	25	2,3	25	2,3	111	1,60	2x 0,32	750
3040220	32+32x2,9	32	2,9	32	2,9	126	2,30	2x 0,53	1200
3040235	40+40x3,7	40	3,7	40	3,7	142	3,00	2x 0,83	1250
3040255	50+50x4,6	50	4,6	50	4,6	182	4,70	2x 1,30	1300
3040270	63+63x5,8	63	5,8	63	5,8	202	6,00	2x 2,07	1400

