




## KMP440X KELOX-PROTEC CLIX T-Stück



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Steck-T-Stück egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung.



### Produkteigenschaften:

|   |                                     |   |  |
|---|-------------------------------------|---|--|
| <b>ÖVGW</b>                                       | W 1.235                             | <b>DVGW</b>                                       | DW-8501 CM0535                         |
| <b>SVGW</b>                                       | 1209-6082                           | <b>Material</b>                                   | Messing                                |
| <b>Werkstoffgüte</b>                              | Messing, entzinkungsbeständig (DZR) | <b>Anschluss</b>                                  | Einsteck (Push-Fitting)                |
| <b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b> | -20 °C                              | <b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b> | 70 °C                                  |
| <b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>                | 10 bar                              | <b>Dichtung</b>                                   | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |
| <b>ÜA-Reg.-Nr.</b>                                | R-15.2.3-21-17154                   |   |  |


### Erweiterte Produkteigenschaften:

| Art.-Nr.  | Bezeichnung | Gewicht   | VPE1 | VPE2 | Mengeneinheit |
|-----------|-------------|-----------|------|------|---------------|
| 730110BBB | 16/16/16    | 0,080 KGM | 10   | 100  | STK           |
| 730110BDB | 16/20/16    | 0,131 KGM | 10   | 80   | STK           |
| 730110DBB | 20/16/16    | 0,131 KGM | 10   | 80   | STK           |
| 730110DBD | 20/16/20    | 0,143 KGM | 10   | 80   | STK           |
| 730110DDB | 20/20/16    | 0,143 KGM | 10   | 80   | STK           |
| 730110DDD | 20/20/20    | 0,145 KGM | 10   | 80   | STK           |
| 730110EBB | 25/16/16    | 0,180 KGM | 4    | 48   | STK           |
| 730110EBD | 25/16/20    | 0,192 KGM | 4    | 48   | STK           |
| 730110EBE | 25/16/25    | 0,210 KGM | 4    | 48   | STK           |
| 730110EDD | 25/20/20    | 0,198 KGM | 4    | 48   | STK           |
| 730110EDE | 25/20/25    | 0,202 KGM | 4    | 40   | STK           |
| 730110EED | 25/25/20    | 0,198 KGM | 4    | 40   | STK           |
| 730110EEE | 25/25/25    | 0,235 KGM | 4    | 40   | STK           |
| 730110FBF | 32/16/32    | 0,323 KGM | 4    | 24   | STK           |
| 730110FDF | 32/20/32    | 0,323 KGM | 4    | 24   | STK           |
| 730110FEE | 32/25/25    | 0,318 KGM | 4    | 24   | STK           |
| 730110FEF | 32/25/32    | 0,342 KGM | 4    | 24   | STK           |
| 730110FFF | 32/32/32    | 0,355 KGM | 4    | 24   | STK           |





## KMP440X KELOX-PROTEC CLIX T-Stück

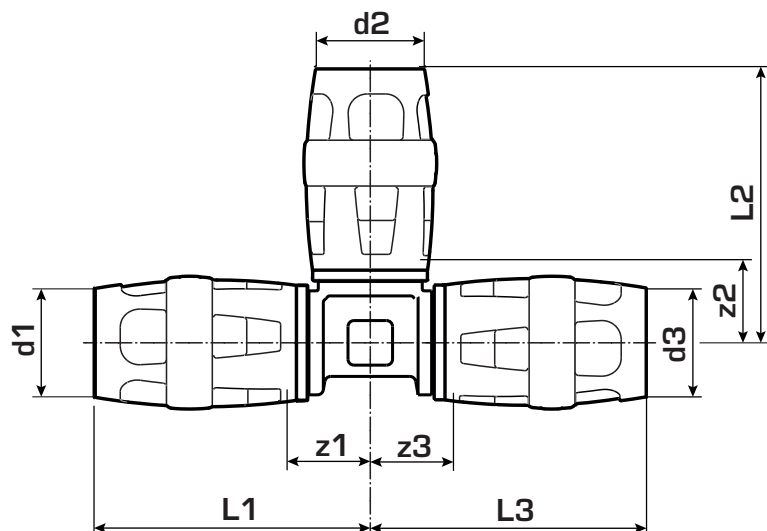

| Art.-Nr.  | Bezeichnung | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | z1 mm | L2 mm | z2 mm | L3 mm | z3 mm |
|-----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 730110BBB | 16/16/16    | 16    | 16    | 16    | 47    | 14    | 47    | 14    | 47    | 14    |
| 730110BDB | 16/20/16    | 16    | 20    | 16    | 49    | 16    | 49    | 16    | 49    | 16    |
| 730110DBB | 20/16/16    | 20    | 16    | 16    | 49    | 16    | 49    | 16    | 49    | 16    |
| 730110DBD | 20/16/20    | 20    | 16    | 20    | 52    | 19    | 52    | 19    | 52    | 19    |
| 730110DDB | 20/20/16    | 20    | 20    | 16    | 49    | 16    | 49    | 17    | 49    | 16    |
| 730110DDD | 20/20/20    | 20    | 20    | 20    | 49    | 16    | 49    | 16    | 49    | 16    |
| 730110EBB | 25/16/16    | 25    | 16    | 16    | 59    | 20    | 52    | 19    | 52    | 19    |
| 730110EBD | 25/16/20    | 25    | 16    | 20    | 59    | 20    | 52    | 19    | 52    | 19    |
| 730110EBE | 25/16/25    | 25    | 16    | 25    | 59    | 20    | 52    | 19    | 59    | 20    |
| 730110EDD | 25/20/20    | 25    | 20    | 20    | 59    | 20    | 52    | 19    | 52    | 19    |
| 730110EDE | 25/20/25    | 25    | 20    | 25    | 59    | 20    | 52    | 19    | 59    | 20    |
| 730110EED | 25/25/20    | 25    | 25    | 20    | 59    | 20    | 59    | 20    | 53    | 19    |
| 730110EEE | 25/25/25    | 25    | 25    | 25    | 59    | 20    | 59    | 20    | 59    | 20    |
| 730110FBF | 32/16/32    | 32    | 16    | 32    | 63    | 24    | 56    | 23    | 63    | 24    |
| 730110FDF | 32/20/32    | 32    | 20    | 32    | 63    | 24    | 56    | 23    | 63    | 24    |
| 730110FEE | 32/25/25    | 32    | 25    | 25    | 63    | 24    | 63    | 24    | 63    | 24    |
| 730110FEF | 32/25/32    | 32    | 25    | 32    | 63    | 24    | 63    | 24    | 63    | 24    |
| 730110FFF | 32/32/32    | 32    | 32    | 32    | 63    | 24    | 63    | 24    | 63    | 24    |

