




KMP440ZX KELOX-PROTEC CLIX Zeta T-Stück



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimiertes Steck-T-Stück egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	DVGW	DW-8501CM0535
SVGW	1209-6082	Material	Messing
Werkstoffgüte	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)	Anschluss	Einsteck (Push-Fitting)
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar	Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
730111BBB	16/16/16	0,080 KGM	10	100	STK
730111DDD	20/20/20	0,145 KGM	10	80	STK
730111EEE	25/25/25	0,235 KGM	4	40	STK





KMP440ZX KELOX-PROTEC CLIX Zeta T-Stück

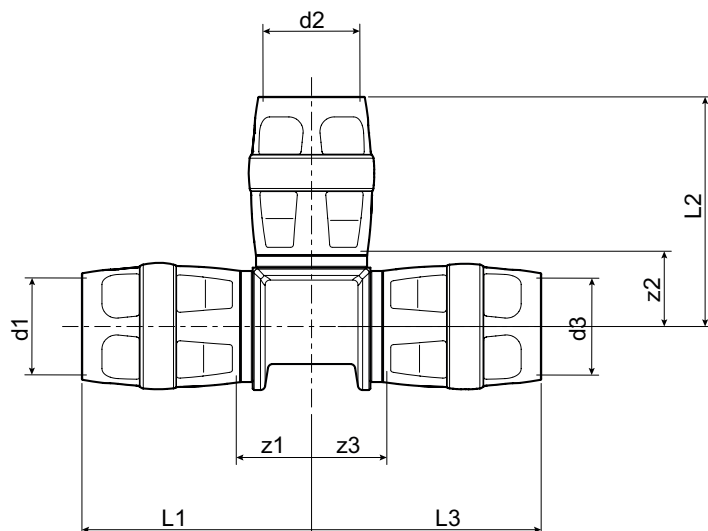

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	z1 mm	L2 mm	z2 mm	L3 mm	z3 mm
730111BBB	16/16/16	16	16	16	46,5	13,5	46,5	13,5	46,5	13,5
730111DDD	20/20/20	20	20	20	48,5	15,5	48,5	15,5	48,5	15,5
730111EEE	25/25/25	25	25	25	58,5	19,5	58,5	19,5	58,5	19,5

