




KMP552X KELOX-PROTEC CLIX Schnellsteckkupplung



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Schnellsteck-Kupplung, aus Messing porenfrei metallisiert, passend auf die FB-Verteiler KMP590E, KMP590D und KMP590M, inkl. Stützhülsen mit Einschubklickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Produkteigenschaften:

Material	Messing	Oberfläche	verzinkt
Anschluss 1	Einsteck (Push-Fitting)	Anschluss 2	Bajonett
Minimale Medientemperatur (kontinuierlich)	-20 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 bar	Druckstufe	PN 10
Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
730175B00	16	0,062 KGM	10	180	STK
730175D00	20	0,069 KGM	10	180	STK





KMP552X KELOX-PROTEC CLIX Schnellsteckkupplung

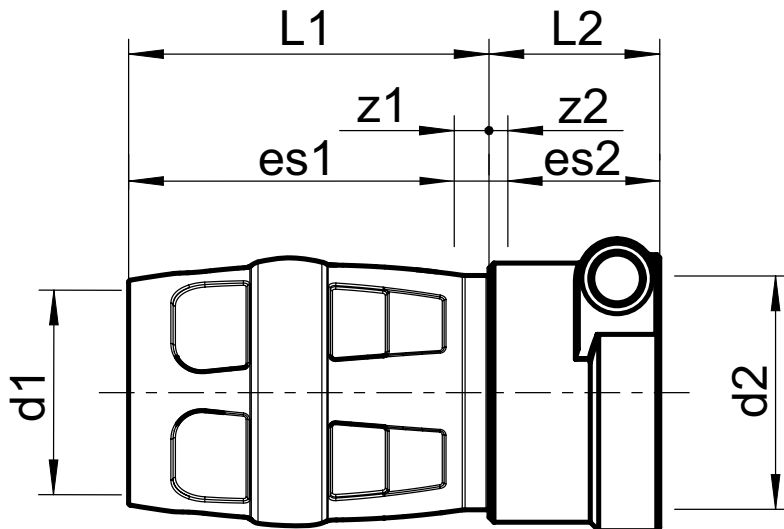

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	es1 mm	es2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
730175B00	16	16	24	33	15	4	2	36	17
730175D00	20	20	24	33	15	4	2	36	17

