


KELIT PE FLEX

PFX00 KELIT PE-FLEX Rohr 125x11,4

3090245

Areas of application

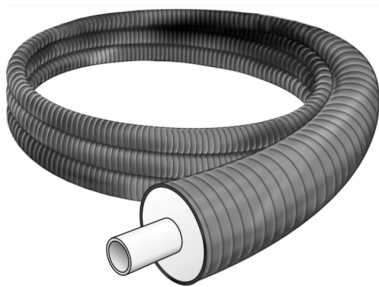

Mediumrohr: aus PE100

Einsatzbereich: PN16 / tmax 30°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum, CO2 getrieben, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt
mit handelsüblichen PE-Fittings kombinierbar

Specifications

Product information	
casing DA	182
VPE1	1,00 LFM
weight	6,370 KGM
text	KELIT PE-FLEX Rohr
INTRNR	39173900
main material group	PE FLEX
material group	KELIT PE FLEX
code	PFX00



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com