


# KELIT PE FLEX

PFX00 KELIT PE-FLEX Rohr 140x12,7

3090255

## Areas of application

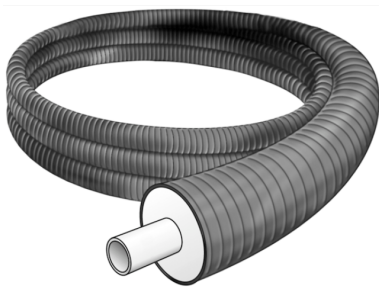

Mediumrohr: aus PE100

Einsatzbereich: PN16 / tmax 30°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum, CO2 getrieben, flexibel, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt  
mit handelsüblichen PE-Fittings kombinierbar

# Specifications

Product information	
<b>casing DA</b>	202
<b>VPE1</b>	1,00 LFM
<b>weight</b>	8,400 KGM
<b>text</b>	KELIT PE-FLEX Rohr
<b>INTRNR</b>	39173900
<b>main material group</b>	PE FLEX
<b>material group</b>	KELIT PE FLEX
<b>code</b>	PFX00



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)