


PHONEX

ASP345 PHONEX AS-PLUS Bogen 45° 200

14645RR0

Areas of application

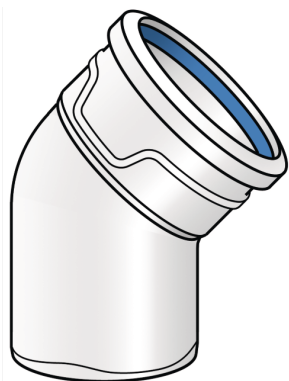

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentiertem Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Specifications

Article information

port 1	Zapfen/Rohrende
port 2	Einsteck (Push-Fitting)
execution	1-teilig
design	Bogen
angle	45 °

Technical properties

maximum working pressure at 20 ° C	0,1 bar
------------------------------------	---------

Product information

VPE1	1,00 KT1
VPE2	24,00 PAL
weight	1,810 KGM
text	PHONEX AS-PLUS Bogen 45°
INTRNR	39174000
main material group	PHONEX AS
code	ASP345