




CP411 STEELFIX C-Stahl Press-Reduziernippel außen/innen



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Reduziernippel i/a gerade aus C-Stahl mit aufgebrachtener Zinkschicht, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“

Presskontur: M

Produkteigenschaften:

Material 1	Stahl	Material 2	Stahl
Werkstoffgüte 1	St 34.2 (1.0034)	Werkstoffgüte 2	St 34.2 (1.0034)
Oberfläche 1	galvanisch/elektrolytisch verzinkt	Oberfläche 2	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Anschluss 1	Pressmuffe	Anschluss 2	Zapfen/Rohrende
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar	Press-Kontur	M
Dichtung	EPDM		





CP411 STEELFIX C-Stahl Press-Reduziernippel außen/innen


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
54601CBO	18/15	0,035 KGM	10	200	STK
54601DBO	22/15	0,053 KGM	10	120	STK
54601DCO	22/18	0,046 KGM	10	120	STK
54601EBO	28/15	0,061 KGM	10	80	STK
54601ECO	28/18	0,055 KGM	10	80	STK
54601EDO	28/22	0,062 KGM	10	80	STK
54601FDO	35/22	0,077 KGM	5	60	STK
54601FEO	35/28	0,084 KGM	5	60	STK
54601GDO	42/22	0,077 KGM	4	24	STK
54601GEO	42/28	0,096 KGM	4	24	STK
54601GFO	42/35	0,120 KGM	4	24	STK
54601HDO	54/22	0,190 KGM	4	16	STK
54601HEO	54/28	0,113 KGM	4	16	STK
54601HFO	54/35	0,136 KGM	4	16	STK
54601HGO	54/42	0,173 KGM	4	16	STK
54601IEO	67/28	0,272 KGM	4	8	STK
54601IFO	67/35	0,260 KGM	4	8	STK
54601IGO	67/42	0,286 KGM	4	8	STK
54601IHO	67/54	0,290 KGM	4	8	STK
54601JGO	76/42	0,450 KGM	4		STK
54601JHO	76/54	0,450 KGM	4		STK
54601JIO	76/67	0,503 KGM	4		STK
54601KHO	89/54	0,600 KGM	2		STK
54601KIO	89/67	0,556 KGM	2		STK
54601KJO	89/76	0,701 KGM	2		STK
54601LIO	108/67	0,918 KGM	1		STK
54601LJO	108/76	0,993 KGM	1		STK
54601LKO	108/89	1,020 KGM	1		STK





CP411 STEELFIX C-Stahl Press-Reduziernippel außen/innen

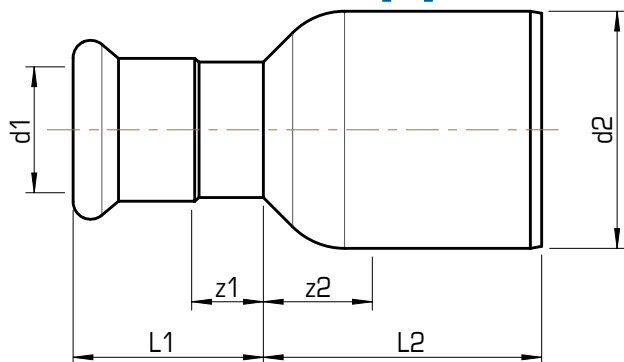

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
54601CB0	18/15	15	18	11,5	7	31,5	27
54601DB0	22/15	15	22	10	10	30	31
54601DC0	22/18	18	22	12	7,5	32	28,5
54601EB0	28/15	15	28	10	14,5	30	37,5
54601EC0	28/18	18	28	9,5	13	29,5	36
54601ED0	28/22	22	28	10,5	11	31,5	34
54601FD0	35/22	22	35	10,5	14	31,5	40
54601FE0	35/28	28	35	13	11	36	37
54601GD0	42/22	22	42	12,5	19,5	33,5	49,5
54601GE0	42/28	28	42	13	15	36	45
54601GF0	42/35	35	42	13,5	10,5	39,5	40,5
54601HD0	54/22	22	54	14	27	35	62
54601HE0	54/28	28	54	12	27	35	62
54601HF0	54/35	35	54	13,5	20,5	39,5	55,5
54601HG0	54/42	42	54	13	18	43	53
54601IE0	67/28	28	67	18	49	41	96
54601IF0	67/35	35	67	12	37	38	84
54601IG0	67/42	42	67	13,5	33,5	43,5	80,5
54601IH0	67/54	54	67	13	25	48	72
54601JG0	76/42	42	76	22	48	52	103
54601JH0	76/54	54	76	13,5	37,5	48,5	92,5
54601JI0	76/67	67	76	17,5	19,5	64,5	74,5
54601KH0	89/54	54	89	21,5	38,5	56,5	101,5
54601KI0	89/67	67	89	17,5	28,5	64,5	91,5
54601KJ0	89/76	76	89	20,5	19,5	75,5	82,5
54601LI0	108/67	67	108	17,5	44,5	64,5	121,5
54601LJ0	108/76	76	108	22,5	42	77,5	119
54601LK0	108/89	89	108	21,5	31	84,5	108

