




## KMP410 KELOX-PROTEC Kupplung

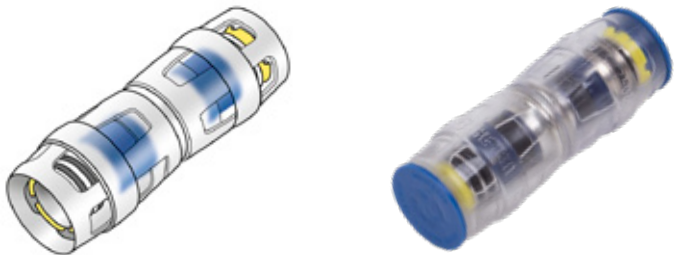

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Steck-Kupplung egal oder reduziert, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen, O Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung



### Produkteigenschaften:

<b>ÖVGW</b>	W 1.235	<b>DVGW</b>	DW-8501CM0535
<b>Material</b>	Messing	<b>Oberfläche</b>	verzinkt
<b>Verbindung</b>	Einsteck	<b>Dichtung</b>	EPDM
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-20 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70 °C
<b>ÜA-Reg.Nr.</b>	R-15.2.3-21-17154		


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
73100BBO	16/16	0,048 KGM	10	200	STK
73100DBO	20/16	0,055 KGM	10	140	STK
73100DDO	20/20	0,062 KGM	10	140	STK
73100EBO	25/16	0,078 KGM	10	120	STK
73100EDO	25/20	0,085 KGM	10	120	STK
73100EE0	25/25	0,103 KGM	10	90	STK
73100FBO	32/16	0,118 KGM	10	70	STK
73100FDO	32/20	0,122 KGM	10	70	STK
73100FEO	32/25	0,127 KGM	10	70	STK
73100FFO	32/32	0,15 KGM	10	60	STK





## KMP410 KELOX-PROTEC Kupplung

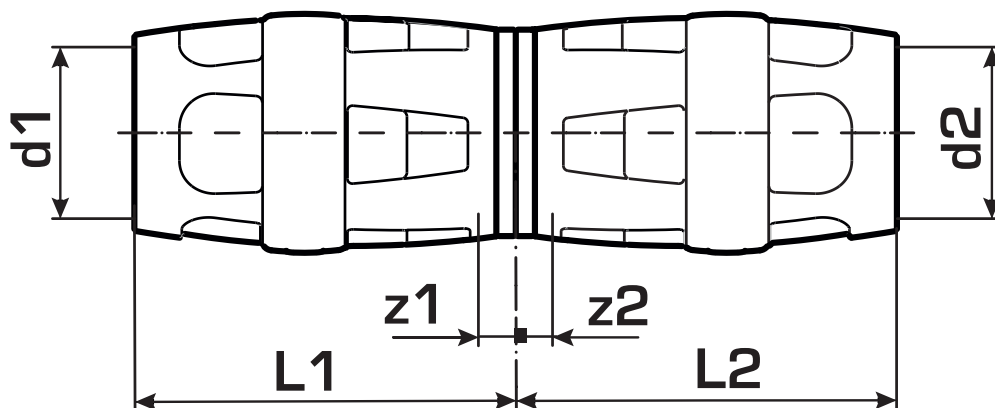

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
73100BB0	16/16	16	16	3	3	36	36
73100DB0	20/16	20	16	3	3	36	36
73100DD0	20/20	20	20	3	3	36	36
73100EB0	25/16	25	16	3,5	3	42,5	36
73100ED0	25/20	25	20	3,5	3	42,5	36
73100EE0	25/25	25	25	3,5	3,5	42,5	42,5
73100FB0	32/16	32	16	3,5	3	42,5	36
73100FD0	32/20	32	20	3,5	3	42,5	36
73100FE0	32/25	32	25	3,5	3,5	42,5	42,5
73100FF0	32/32	32	32	3,5	3,5	42,5	42,5

