




## KMP590Z KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler-10bar



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Edelstahl Vor- und Rücklaufbalken mit steckbaren Heizkreisabgängen, mit Entlüftung und Entleerung am Verteilerende, Anschlüsse mit eingeschraubter Überwurfmutter 1" flach dichtend. RL-Ventiloberteile passend für KM596 KELOX-Thermikmotor, VL-Absperrventil, inkl. schallgedämmten Stahlkonsolen

Einsatzbereich: tmax. 80°C/10 bar

ACHTUNG OHNE KMP552 PROTEC Schnellsteckkupplung!

### Produkteigenschaften:

<b>Anschlussart Primärseite</b>	Innengewinde	<b>Nenndurchmesser Primärseite</b>	1 Zoll
<b>Balken erweiterbar</b>	ja	<b>Anschlussdimensionen Sekundär</b>	16-20 mm
<b>Durchflussmengenmesser</b>	Nein	<b>Thermometer</b>	nein
<b>Entleerungsmöglichkeit</b>	ja	<b>Entlüftung</b>	ja
<b>Werkstoff Balken</b>	rostfreier Stahl		


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
73173020	2 L: 225mm	2,13 KGM	1	119	STK
73173030	3 L: 275mm	2,45 KGM	1	119	STK
73173040	4 L: 325mm	2,83 KGM	1	119	STK
73173050	5 L: 375mm	3,24 KGM	1	98	STK
73173060	6 L: 425mm	3,66 KGM	1	77	STK
73173070	7 L: 475mm	4,07 KGM	1	63	STK
73173080	8 L: 525mm	4,49 KGM	1	63	STK
73173090	9 L: 575mm	4,92 KGM	1	63	STK
73173100	10 L: 625mm	5,32 KGM	1	49	STK
73173110	11 L: 675mm	5,73 KGM	1	49	STK
73173120	12 L: 725mm	6,12 KGM	1	49	STK





## KMP590Z KELOX-PROTEC FB Edelstahl-Steckverteiler-10bar

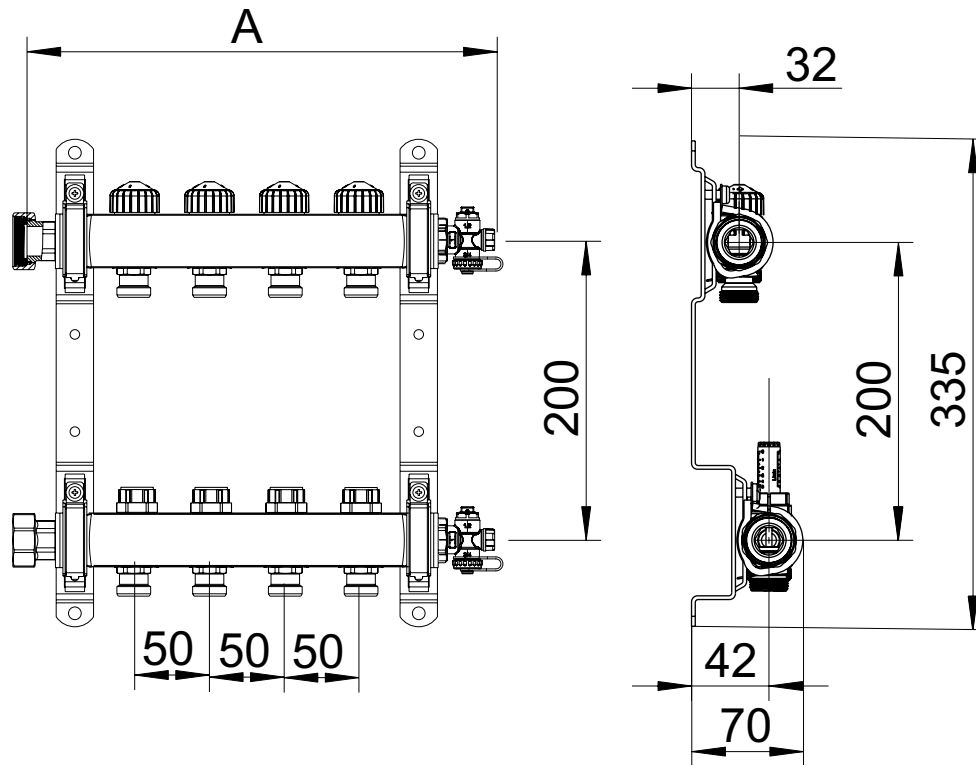

Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl Abgänge	A mm
73173020	2 L: 225mm	2	225
73173030	3 L: 275mm	3	275
73173040	4 L: 325mm	4	325
73173050	5 L: 375mm	5	375
73173060	6 L: 425mm	6	425
73173070	7 L: 475mm	7	475
73173080	8 L: 525mm	8	525
73173090	9 L: 575mm	9	575
73173100	10 L: 625mm	10	625
73173110	11 L: 675mm	11	675
73173120	12 L: 725mm	12	725

