




NP411 STEELFIX Edelstahl Press-Reduziernippel außen/innen



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Press-Reduziernippel i/a gerade aus Edelstahl 1.4404, inkl. EPDM-Dichtelemente, von d15-54 „unverpresst undicht“

Presskontur: M



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.477	DVGW	DW-8511BR5841
Material 1	Stahl	Material 2	Stahl
Werkstoffgüte 1	Edelstahl 316 (1.4401)	Werkstoffgüte 2	Edelstahl 316 (1.4401)
Oberfläche 1	unbehandelt	Oberfläche 2	unbehandelt
Anschluss 1	Pressmuffe	Anschluss 2	Zapfen/Rohrende
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-35 °C	Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	120 °C
Press-Kontur	M	Dichtung	EPDM
ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17159		



STEEL FIX® DATENBLATT



NP411 STEELFIX Edelstahl Press-Reduziernippel außen/innen


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
53601CBO	18/15	0,035 KGM	10	200	STK
53601DBO	22/15	0,042 KGM	10	120	STK
53601DCO	22/18	0,046 KGM	10	120	STK
53601EBO	28/15	0,061 KGM	10	80	STK
53601ECO	28/18	0,055 KGM	10	80	STK
53601EDO	28/22	0,062 KGM	10	80	STK
53601FBO	35/15	0,112 KGM	5	60	STK
53601FCO	35/18	0,114 KGM	5	60	STK
53601FDO	35/22	0,077 KGM	5	60	STK
53601FEO	35/28	0,084 KGM	5	60	STK
53601GBO	42/15	0,145 KGM	5	30	STK
53601GCO	42/18	0,140 KGM	5	30	STK
53601GDO	42/22	0,137 KGM	4	24	STK
53601GEO	42/28	0,114 KGM	4	24	STK
53601GFO	42/35	0,120 KGM	4	24	STK
53601HBO	54/15	0,219 KGM	4	16	STK
53601HCO	54/18	0,210 KGM	4	16	STK
53601HDO	54/22	0,203 KGM	4	16	STK
53601HEO	54/28	0,197 KGM	4	16	STK
53601HFO	54/35	0,242 KGM	4	16	STK
53601HGO	54/42	0,173 KGM	4	16	STK
53601JGO	76/42	0,450 KGM	4		STK
53601JHO	76/54	0,450 KGM	4		STK
53601KHO	89/54	0,600 KGM	2		STK
53601KJO	89/76	0,700 KGM	2		STK
53601LJO	108/76	1,020 KGM	1		STK
53601LKO	108/89	1,000 KGM	1		STK





NP411 STEELFIX Edelstahl Press-Reduziernippel außen/innen

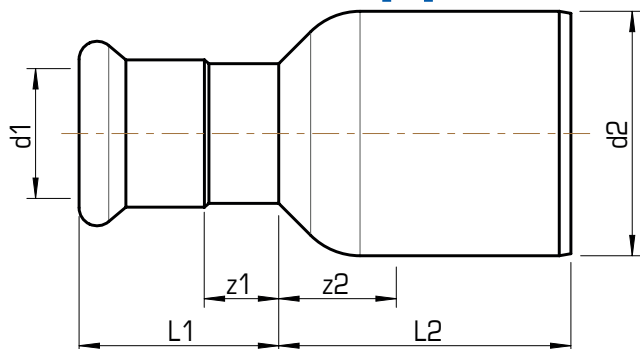

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	L2 mm
53601CB0	18/15	15	18	9	0,5	29	26
53601DB0	22/15	15	22	9	4,5	29	31,5
53601DC0	22/18	18	22	9	3	29	28,5
53601EB0	28/15	15	28	9	9	29	38
53601EC0	28/18	18	28	10,5	8	30,5	36,5
53601ED0	28/22	22	28	9	5	30	32,5
53601FB0	35/15	15	35	14,5	12,5	34,5	44
53601FC0	35/18	18	35	14,5	11,5	34,5	42,5
53601FD0	35/22	22	35	9	10,5	30	41,5
53601FE0	35/28	28	35	9	6	32	37
53601GB0	42/15	15	42	12	27	32	57
53601GC0	42/18	18	42	12	25	32	55
53601GD0	42/22	22	42	13,5	14	34,5	50
53601GE0	42/28	28	42	12	11	35	46
53601GF0	42/35	35	42	10	5,5	36	40,5
53601HB0	54/15	15	54	12	33	32	68
53601HC0	54/18	18	54	12	33	29	69
53601HD0	54/22	22	54	12	31	33	66
53601HE0	54/28	28	54	13,5	17	36,5	59
53601HF0	54/35	35	54	10	18	36	57,5
53601HG0	54/42	42	54	12	13	42	53
53601JG0	76/42	42	76	49	17	42	72
53601JH0	76/54	54	76	12,5	19,5	47,5	92,5
53601KH0	89/54	54	89	12,5	37,5	47,5	108,5
53601KJ0	89/76	76	89	13,5	16,5	68,5	87,5
53601LJ0	108/76	76	108	13,5	36,5	68,5	127,5
53601LK0	108/89	89	108	14	22	77	113

