




KM613 KELOX FB Fixierplatte

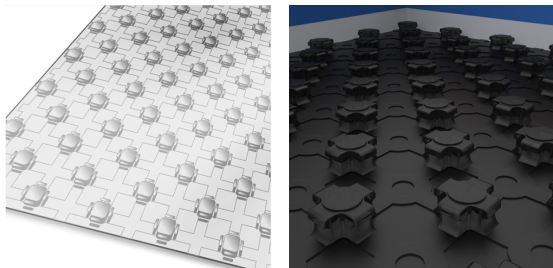

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Tiefgezogene Rohrhaltenoppen zur stabilen Befestigung der KELOX-Modulrohre d16, Verbindung der einzelnen Platten durch Überlappung. Ein Längs- und ein Breitrand als verkleinerte Vaternoppe ausgeführt, gekennzeichnet mit dem KELIT - Logo zwischen den Vaternoppen, die Montage sollte Vorzugsweise an der rechten Seite eines Raumes begonnen werden. Als Ersatz für Klemmschiene, PE-Rasterfolie und Fixierhaken

Verlegeabstand: VA 5, 10, 15, 20, 25 und 30cm



Höhe: 20mm

Inhalt: 160 Stk./Palette

Achtung: durch Überlappung mindestens 10% Mehrbedarf hinzurechnen!

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
6106310	1,45x0,85m	1,31 KGM	196,80		M2

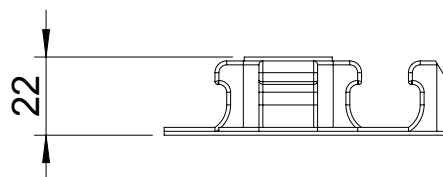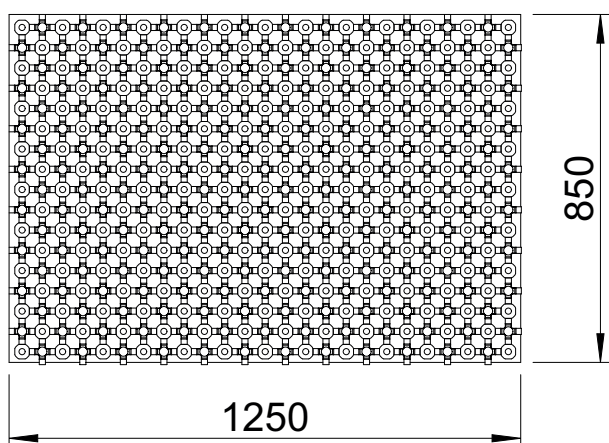

Art.-Nr.	Bezeichnung	Isolierstärke mm	Dicke inklusive Noppen mm	Max. Belastung Verkehrslast kN/m ²	Geräuschdämmung dB(A)	Geeignet für Rohrdurchmesser mm
6106310	1,45x0,85m	0	22	5	0	16mm



KELOX®

DATENBLATT



KM613 KELOX FB Fixierplatte

