

KELOX PROTEC DATENBLATT



KMP480LX KELOX-PROTEC CLIX Wandscheibe mit IG 20mm



Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Steck-Wandscheibe mit IG um 20mm verlängert, aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), inkl. Steckhülse aus transparentem Polyamid mit Einschubclickgeräusch, sowie haptischem und optischem Einsteckindikator, O-Ringen, Auszugsbarrieren und Protectorring als Einschubsicherung

Gesamthöhe: 1/2" - 66mm

KEINE Gewinderohre und Temperegussfittings eindrehen!



kiwa



Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	DVGW	DW-8501CM0535
SVGW	1209-6082	Material	Messing
Werkstoffgüte	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)	Form	Durchgängig rechtwinklig
Anschluss	Einsteck (Push-Fitting)	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Maximaler Systemdruck	10 bar
ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154		


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
730251B02	16x1/2"	0,162 KGM	10	60	STK
730251D02	20x1/2"	0,173 KGM	10	60	STK





KMP480LX KELOX-PROTEC CLIX Wandscheibe mit IG 20mm

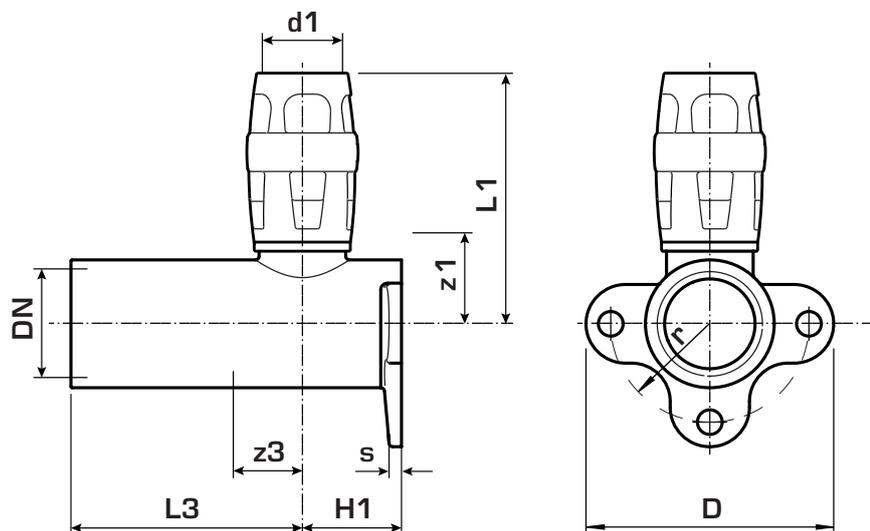

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	DN Zoll	L1 mm	z1 mm	L3 mm	z3 mm	H1 mm	s mm	D mm	r mm
730251B02	16x1/2"	16	1/2 Zoll	51	19	46	10	20	4	50	20
730251D02	20x1/2"	20	1/2 Zoll	52	19	46	10	20	4	50	20

