




KMU483 KELOX-ULTRAX Wanddurchführung 90° mit IG

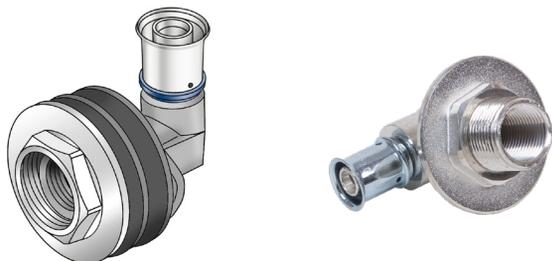

Produktbeschreibung:

Press-Wanddurchführung mit IG für Trockenbauweise, inkl. Kontramutter und zwei schalldämmende Dichtscheiben, aus Messing porenfrei metallisiert, inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Stahl bzw. Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“

KEINE Gewinderohre und Tempergussfittings eindrehen!




Produkteigenschaften:

ÖVGW	W 1.235	DVGW	DW-8501CM0535
Material 1	Messing	Material 2	Messing
Verbindung 1	Pressmuffe	Verbindung 2	Innengewinde
Press-Kontur	U	Dichtung	EPDM

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeinheit
71256B02	16x1/2"	0,275 KGM	10	60	STK

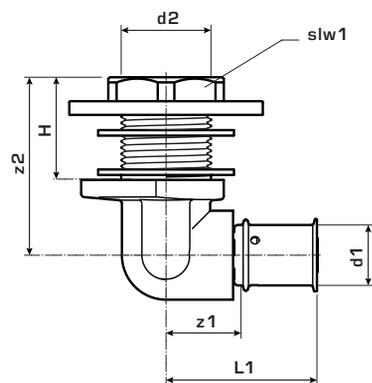

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	d2 mm	z1 mm	z2 mm	L1 mm	H3 mm	slw1
71256B02	16x1/2"	16	1/2 Zoll (15)	23	53	44	28	34

