


CLIMATE FIX

KC150B20 CLIMATEFIX thermal activated
concrete - 150 150/20

6362150

Areas of application

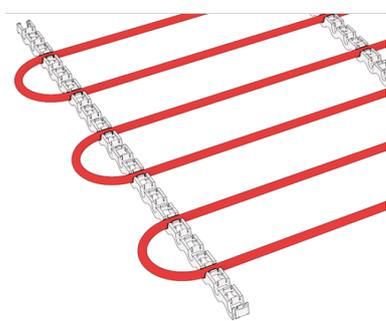

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung. Bestehend aus, werkseitig vorgefertigte Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 150mm aus ULTRA PE-RT Kunststoffrohren d16x2mm sauerstoffdicht gemäß ÖNORM EN 21003, vormontiert auf der KM610PP Klemmschiene. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten oberflächennahen angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 90 nachgewiesen

Modulgröße frei wählbar bis max. 4,5m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 150mm

Rohrleitungslänge: ca. 7m/m²



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL office@kekelit.com

www.kekelit.com

Einsatzbereich - Rohr: tmax 70°C/6 bar

Module werden Projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifications

Product information

VPE1	1 M2
weight	1,5 KGM
text	CLIMATEFIX thermal activated concrete - 150
INTRNR	73142090
main material group	CLIMATEFIX
material group	CLIMATEFIX module
code	KC150B20

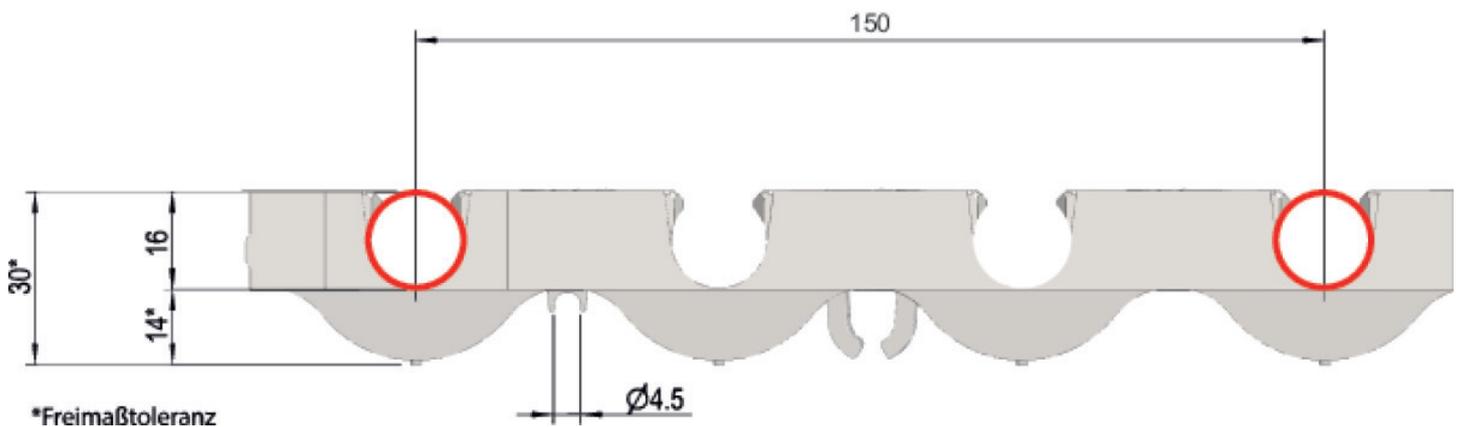

Art. No	label
6362150	150/20