


# KELOX<sub>FB</sub>

## KMU121K KELOX-ULTRAX FB Klettrohr 16x2 Restl.

7001613R

### Areas of application

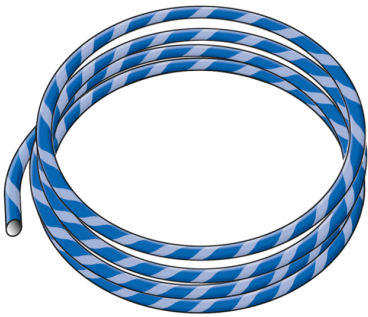

KELOX-ULTRAX FB Klettrohr gemäß ÖNORM EN ISO 21003, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes

5-Schichten-Verbundrohr aus PE-RT/Al/PE-RT, inkl. umwickelten Klettstreifen zum direkten Fixieren auf der KM636 und KM636K KELOX FB-Klettplatte und Folie ohne zusätzliche Befestigung

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 21003

Fußbodenheizung - Klasse 4: 60°C - t<sub>max</sub> 70°C/10 bar

Farbe: blau/transparent

Rollenware

## Approvals:



# Specifications

## Article information

**color** blau

**flexible** 1

## Technical properties

**maximum working pressure at 20 ° C** 10 bar

**pipe weight** 0,11 kg/m

**pipe contents** 0,113 l/m

**lambda pipe** 0,45 W/(m.K)

**wall rawness** 0,007 mm

**expansion coefficient** 0,025 mm/(m.K)

## Product information

**VPE1** 1,00 LFM

**L** 300 m

**weight** 0,110 KGM

**text** KELOX-ULTRAX FB Klettrohr

**INTRNR** 39173900

**code** KMU121K





**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)