


STEELOX

SMX100 STEELOX Mehrschichtverbundrohr 16x2 - 200m

57001B01

Areas of application

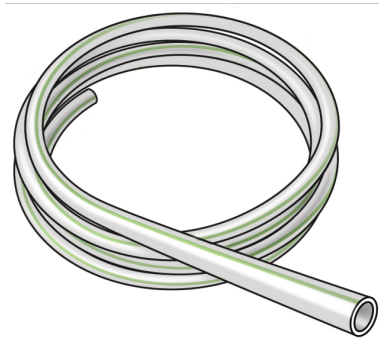

STEELOX Rohr gemäß ÖNORM B 5175, sauerstoff- und wasserdampfdiffusionsdichtes
Mehrschichtverbundrohr aus Edelstahl/PE-RT

Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM B 5175 - Klasse 2:

70°C/10 bar, max. Einsatztemperatur bis zu 80°C - Störfalltemperatur 100°C (max. 100h)

Farbe: silber mit grünen Längsstreifen

Rollenware

Approvals:



Specifications

Article information

color	silber mit grünen Längsstreifen
flexible	1
trade length	200 m
isolation	0

Technical properties

maximum working pressure at 20 ° C	10 bar
pipe weight	0,11 kg/m
pipe contents	0,113 l/m
lambda pipe	0,45 W/(m.K)
wall rawness	0,01 mm
expansion coefficient	0,045 mm/(m.K)

Product information

VPE1	200,00 ROL
VPE2	2000,00 PAL
L	200
weight	0,118 KGM
text	STEELOX Mehrschichtverbundrohr
INTRNR	39173900
code	SMX100





KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com