


KM534 KELOX Wandscheiben-Dichtmanschette

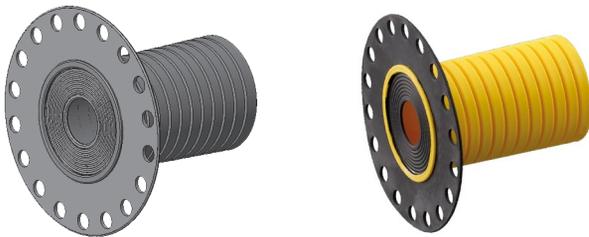

Produktbeschreibung:

Wandscheiben-Abdichtung für die Trockenbau- und Normalinstallation aus der Wand, inkl. ablängbarem 60mm langen Kunststoffüberschubrohr.
Der Baustopfen kann in die Wandscheibe eingedreht und bei den Komplettierungsarbeiten problemlos entfernt werden.


Produkteigenschaften:

Code	KM534	Zollnummer	40169997
-------------	-------	-------------------	----------

Erweiterte Produkteigenschaften:


Artikelnummer	Bezeichnung	GEWICHT	VPE1	VPE2	MEH
7704270	1/2"	5 GRM	10	50	PCE
7704280	3/4"	5 GRM	10	40	PCE

Massivbau:



Die Dichtmanschette wird mit der flexiblen Membrane über die Wandscheibe geschoben und der Baustopfen eingeschraubt. In diesem Zustand kann die Druckprüfung der Rohrinstallation durchgeführt werden.
Anschließend können die Verputzarbeiten durchgeführt werden. Als nächster Schritt kann die Verschließung und Verfugung der Wand sowie die Verfüllung des Spaltes zwischen Fliese und Dichtmanschette erfolgen.
Zur Montage der Armaturen werden die Dichtmanschetten an den ringförmigen Markierungen in entsprechende Länge abgeschnitten.
Mit dem Einsatz der Dichtmanschette tritt auch bei Wechsel von Armaturen kein Wasser mehr in die Wand.

Trockenbau:



Die Dichtmanschette wird mit der flexiblen Membrane über die Wandscheibe geschoben und der Baustopfen eingeschraubt. In diesem Zustand kann die Druckprüfung der Rohrinstallation durchgeführt werden.
Die Dichtmanschette wird bis zum Anschlusswinkel geschoben. Die vorbereitete Gipskartonplatte wird auf das Trockenbaugestell geschraubt.
Mit dem Einsatz der Dichtmanschette tritt auch bei Wechsel von Armaturen kein Wasser mehr in die Gipskartonplatten.

