




## KMW410 KELOX-ULTRAX-W Kupplung

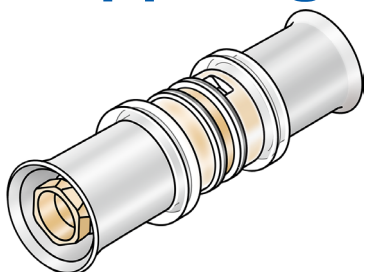

Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Zeta-Wert optimierte Press-Kupplung egal oder reduziert, aus entzinkungsbeständigen Messing (DZR), inkl. Stützhülsen mit O-Ringen und Edelstahl-Presshülsen, „unverpresst undicht“, akustisches Leckage-Signal bei Luftdruckprobe



### Produkteigenschaften:

<b>Werkstoff des Anschlusses</b>	Messing	<b>Anschluss</b>	Pressmuffe
<b>Material Dichtung</b>	EPDM	<b>Kontur Kode</b>	U
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-20 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70 °C
<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	16 bar	<b>ÖVGW</b>	W 1.235
<b>ÜA-Reg.Nr.</b>	R-15.2.3-21-17154		

### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71300BBO	16/16	0,05 KGM	10	80	STK
71300DBO	20/16	0,063 KGM	10	80	STK
71300DDO	20/20	0,073 KGM	10	80	STK
71300EBO	25/16	0,09 KGM	5	40	STK
71300EDO	25/20	0,095 KGM	5	40	STK
71300EEO	25/25	0,113 KGM	5	40	STK
71300FBO	32/16	0,097 KGM	5	40	STK
71300FDO	32/20	0,097 KGM	5	40	STK
71300FEO	32/25	0,138 KGM	5	40	STK
71300FFO	32/32	0,156 KGM	5	40	STK
71300GEO	40/25	0,255 KGM	5	20	STK
71300GFO	40/32	0,268 KGM	5	20	STK
71300GGO	40/40	0,358 KGM	5	15	STK

