




KMW485SB KELOX-ULTRAX-W Anschluss-Set mit Siphonbogen

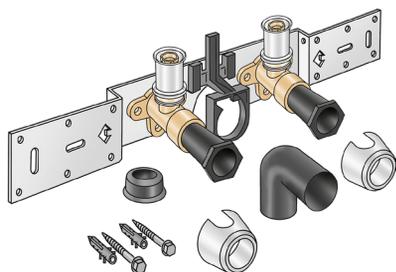

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mit KMW480 Wandscheiben-Winkel 90° schallgedämmt, Stopfen, Metallhalterung, Dübel und Befestigungselemente, inkl. Siphonanschlussbogen d50mm und GI-Nippel d30

KEINE Gewinderöhre und Tempergussfittings eindrehen!



Produkteigenschaften:

Werkstoff des Anschlusses	Messing	Anschluss 1	Pressmuffe
Anschluss 2	Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)	Kontur Kode	U
Material Dichtung	EPDM	Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	-20 °C
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	70 °C	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	16 bar
ÜA-Reg.Nr.	R-15.2.3-21-17154	ÖVGW	W 1.235

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
71464B02	16x1/2" 8-10cm	1,23 KGM	1	15	STK
71468B02	16x1/2" 15cm	1,26 KGM	1	15	STK
71464D02	20x1/2" 8-10cm	1,246 KGM	1	15	STK
71468D02	20x1/2" 15cm	1,276 KGM	1	15	STK

