




## KM437 KELOX SL-Anschlussbogen



Symbolgrafik

### Produktbeschreibung:

Sockelleisten Anschlussbogen aus halbhartem Kupfer d15 vernickelt, zum Verbinden der SL-Anschlussgarnitur an den Radiator, komplett mit Klemmringverschraubung für SL-Garnitur

OHNE HK-Verschraubung

Achtung! Beachten Sie die Montageanleitungen der Verschraubungshersteller, gegebenenfalls verwenden Sie für CU-Anschlüsse Stützhülsen!

### Produkteigenschaften:

<b>Material 1</b>	Messing	<b>Material 2</b>	Messing
<b>Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)</b>	-20 °C	<b>Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)</b>	70 °C
<b>Max. Arbeitsdruck bei 20 °C</b>	10 bar	<b>Dichtung</b>	EPDM


### Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	Mengeneinheit
7701610	15x1mm	0,178 KGM	1	PAAR





## KM437 KELOX SL-Anschlussbogen

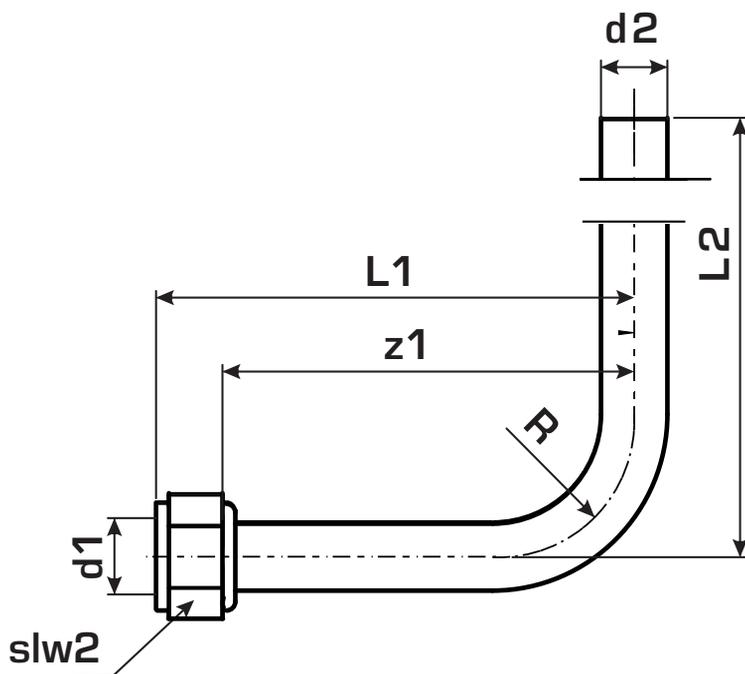

Art.-Nr.	Bezeichnung	d2 mm	z1 mm	L1 mm	L2 mm	d1 Inches	slw2 mm
7701610	15x1mm	15	96	108	127	1/2 Zoll (15)	24

