

# KELEN

## KE33 KELEN PP-RCT T-idom bels? menetes leágazással 25x3/4"

2636001

### Felhasználási terület



KELEN PP-RCT polifúziós hegeszt?idom, csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet sz?kítése nélkül, cinkkiválás-mentes, pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz befecskendezett bels? menettel, a menet megfelel az ÖNORM EN 10226 szabványnak  
Az „S” jelöléssel ellátott rendszerelemek kulcsos kivittelal készülnek  
NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Innengewinde konisch (NPT)
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	160,00 KT2
VPE4	3840,00 PAL
Tömeg	0,116 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT T-idom belső menetes leágazással
BELSO	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN fém idomok
Kód	KE33

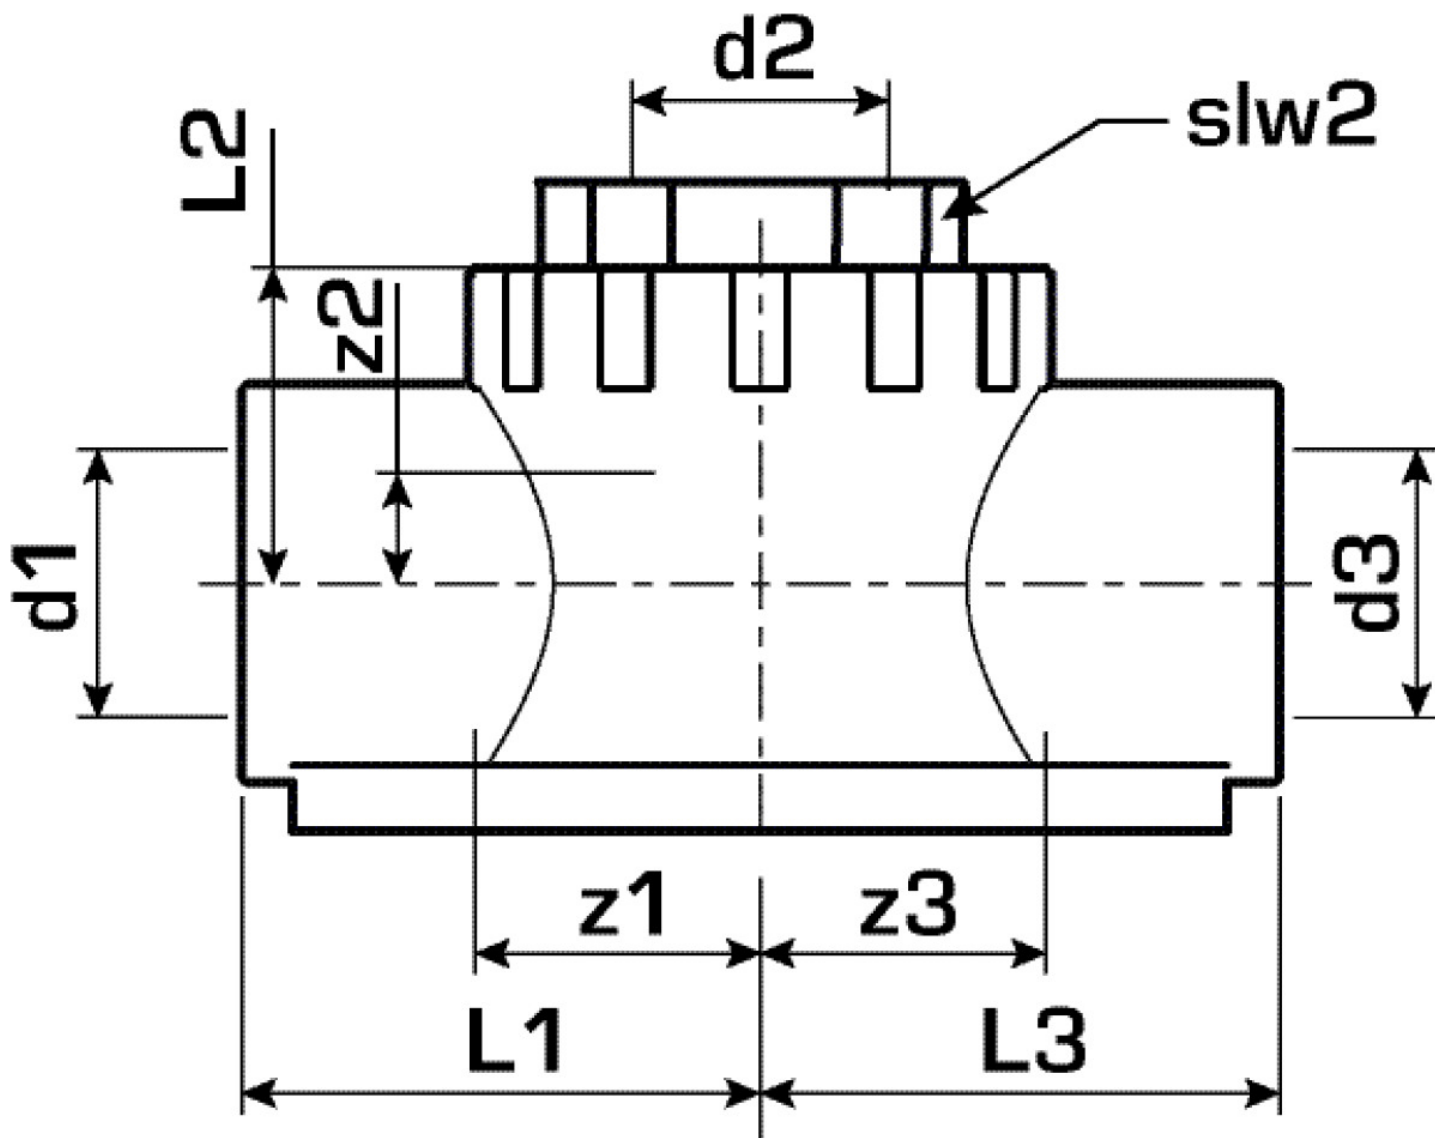

Cikkszám	Rajz	d2 Zoll	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2636001	25x3/4"	3/4 Zoll (20)	25	25	33	45	33	13	31	13