

# KELEN

KE33HA KELEN PP-RCT T-idom bels? menetes  
leágazással üreges válaszfalához 20x1/2"x50BF

2633701

## Felhasználási terület



KELEN PP-RCT polifúziós hegeszt?idom, csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet sz?kítése nélkül, cinkkiválás-mentes, pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz befecskendezett bels? menettel, a menet megfelel az ÖNORM EN 10226 szabványnak, a fémrész 50 mm-rel meghosszabbított M28mm küls? menettel, 8 él? kivitelben, tömítéssel és 2 ellenanyával NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

## Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk


Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	20 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	5,00 SA1
VPE2	30,00 KT1
VPE3	120,00 KT2
VPE4	2880,00 PAL
Tömeg	0,030 KGM
Szöveg	KELEN PP-RCT T-idom belső menetes leágazással üreges válaszfalakhoz
BELST	39174000
Árúfcsoport	KELEN
Árúfcsoport	KELEN fém idomok
Kód	KE33HA

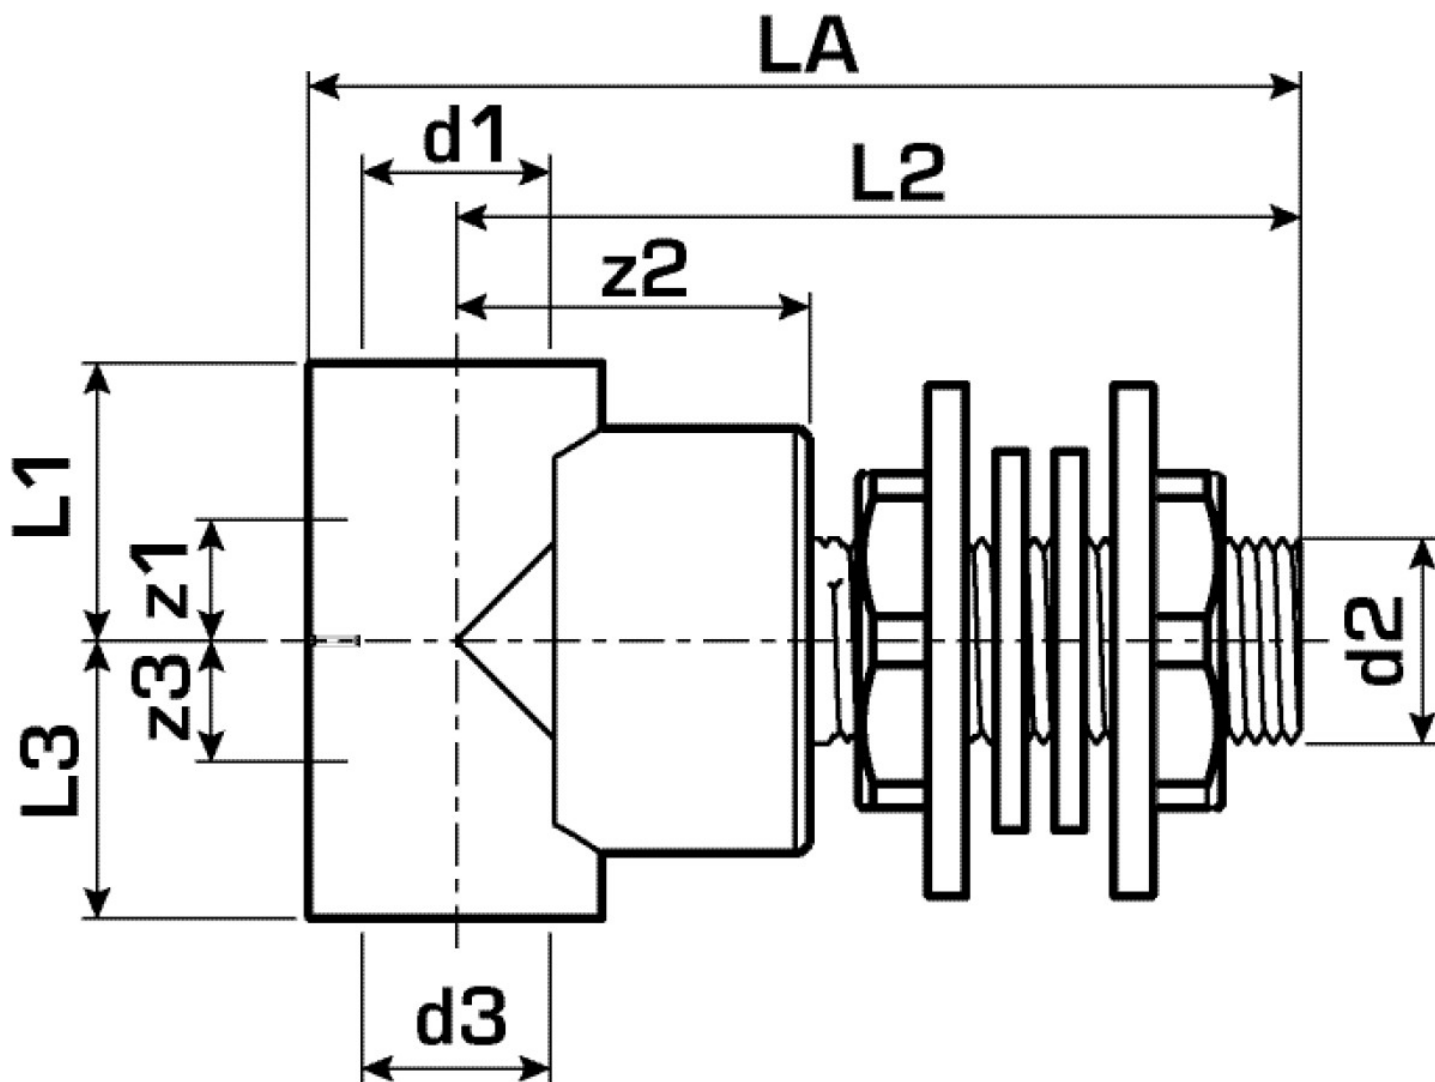

Cikkszár	Rajz	d2 Zoll	d1 mm	d3 mm	L1 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
2633701	20x1/2"x!	1/2 Zoll (15)	20	20	100	28	84,5	28	12	34,5	12