


KELOX

KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 20/20/16

71110DDB

Felhasználási terület

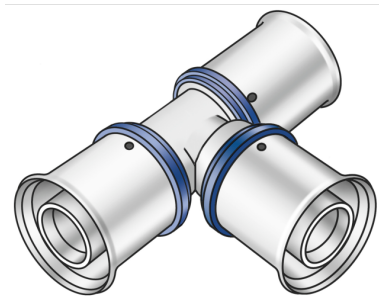

Préselhető T-idom, két végén azonos vagy székített, sárgarézbe, pórusmentes fémbevonattal, O-gyűrűs támasztóhüvellyel és nemesacél préshüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk


| | |
|---------------|------------|
| Csatlakozás 1 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 2 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 3 | Pressmuffe |
| Kivitel | T-Stück |
| Szög | 90 ° |
| Presskontur | U |

Műszaki tulajdonságok

| | |
|----------------------------|--------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 16 bar |
|----------------------------|--------|

Termékinformációk

| | |
|-------------|-------------------------|
| VPE1 | 10,00 SA1 |
| VPE2 | 100,00 KT1 |
| Tömeg | 0,122 KGM |
| Szöveg | KELOX-ULTRAX T-idom |
| BELS? | 74122000 |
| Árúfcsoport | KELOX |
| Árúfcsoport | KELOX-ULTRAX fém idomok |
| Kód | KMU440 |

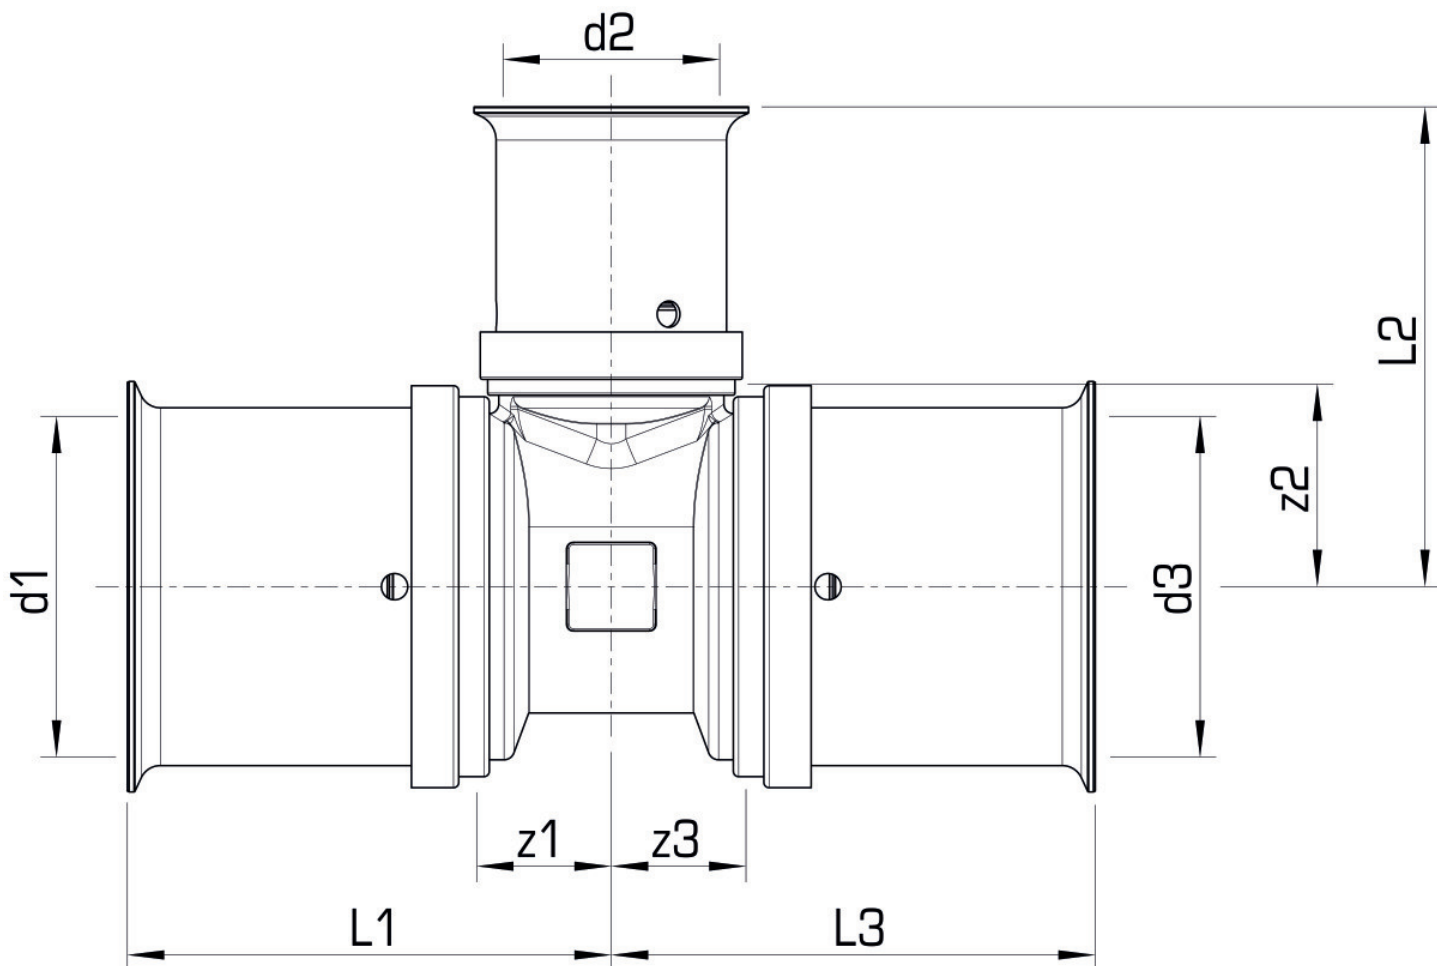

| Cikkszám | Rajz | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110DDe | 20/20/16 | 20 | 20 | 16 | 40,5 | 40 | 38 | 14,5 | 14 | 15,5 |