


# KELOX

## KMU440 KELOX-ULTRAX T-idom 40/25/40

71110GEG

### Felhasználási terület

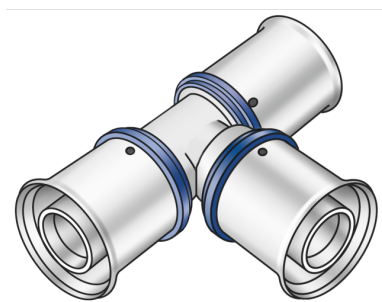

Préselhető T-idom, két végén azonos vagy székített, sárgarézbe, pórusmentes fémbevonattal, O-gyűrűs támasztóhüvellyel és nemesacél prészüvellyel, „préselés nélkül tömítetlen”

### Engedélyek:



# Specifikáció

## Termékinformációk


|               |            |
|---------------|------------|
| Csatlakozás 1 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 2 | Pressmuffe |
| Csatlakozás 3 | Pressmuffe |
| Kivitel       | T-Stück    |
| Szög          | 90 °       |
| Presskontur   | U          |

## Műszaki tulajdonságok

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 16 bar |
|----------------------------|--------|

## Termékinformációk

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| VPE1        | 1,00 SA1                |
| VPE2        | 18,00 KT1               |
| Tömeg       | 0,426 KGM               |
| Szöveg      | KELOX-ULTRAX T-idom     |
| BELS?       | 74122000                |
| Árúfcsoport | KELOX                   |
| Árúfcsoport | KELOX-ULTRAX fém idomok |
| Kód         | KMU440                  |

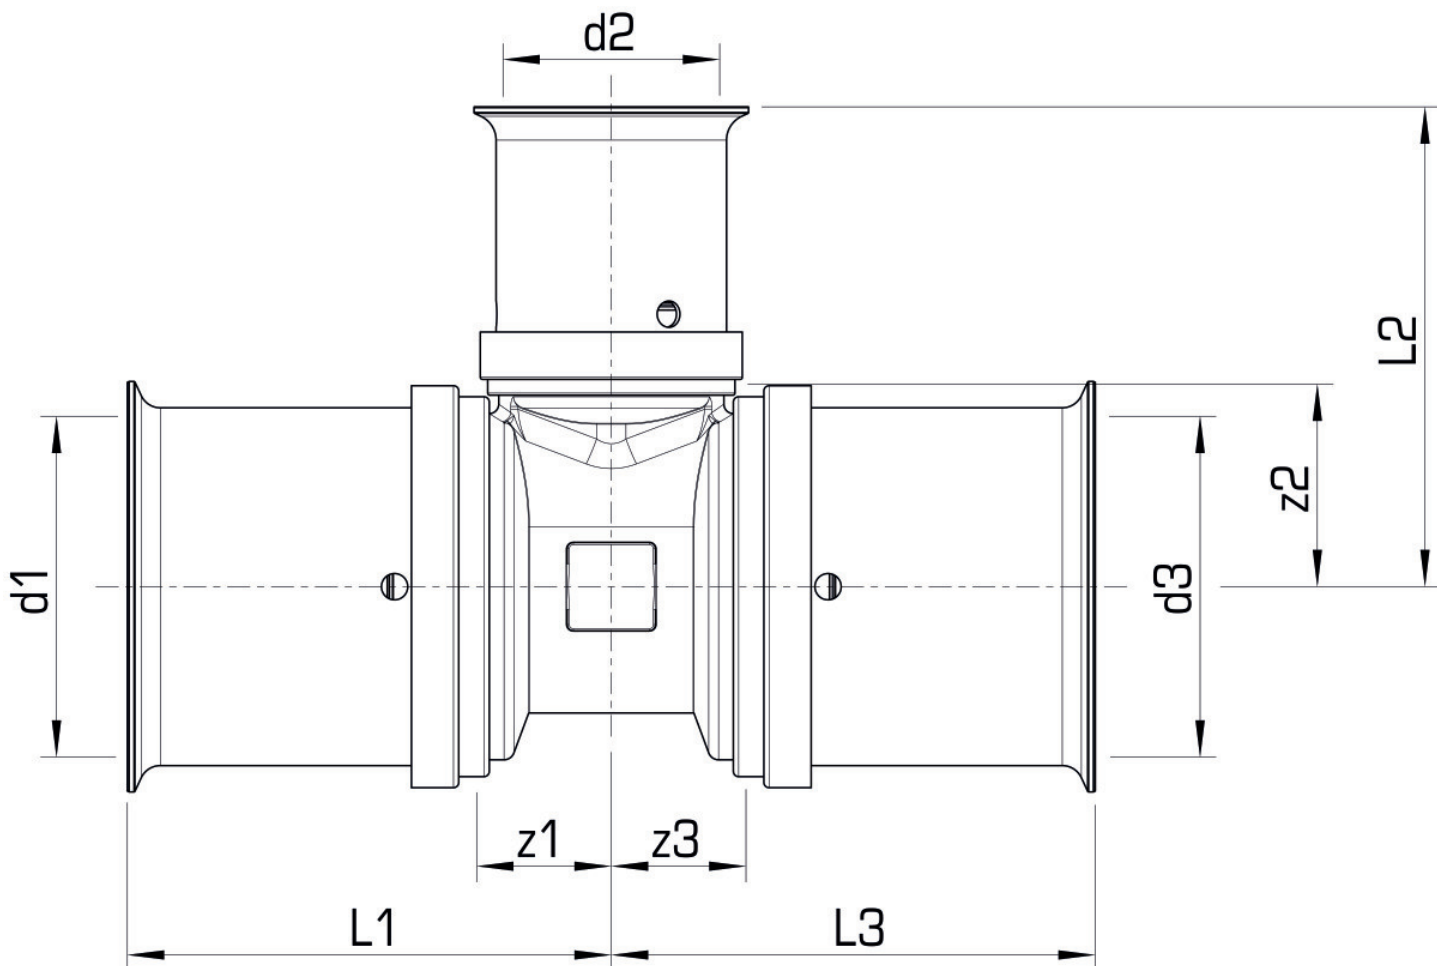

| Cikkszám | Rajz     | d1 mm | d2 mm | d3 mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | z1 mm | z2 mm | z3 mm |
|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 71110GE  | 40/25/40 | 40    | 25    | 40    | 66    | 61,5  | 66    | 25    | 28,5  | 25    |