


KELOX

KMU440Z KELOX-ULTRAX zéta T-idom 25/25/25

71111EEE

Felhasználási terület

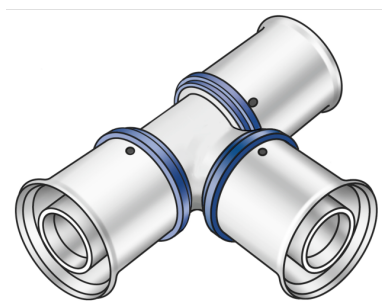

„Zeta-értékre optimalizált préselhető T-idom, két végén azonos vagy szűkített, sárgarézbevonatú, pórusmentes fémbevonattal, támasztóhüvelyekkel, O-gyűrűvel és rozsdamentes prészüvelyekkel, „préselés nélkül tömítetlen”

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Csatlakozás 1	Pressmuffe
Csatlakozás 2	Pressmuffe
Csatlakozás 3	Pressmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °
Presskontur	U

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	4,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
Tömeg	0,249 KGM
Szöveg	KELOX-ULTRAX zéta T-idom
BELS?	74122000
Árúfcsoport	KELOX
Árúfcsoport	KELOX-ULTRAX fém idomok
Kód	KMU440Z



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
71111EEE	25/25/25	25	25	25	51	51	51	16	16	16