


STEELOX

SMX100 STEELOX többrétegű cső 20x2,25

57001D00

Felhasználási terület

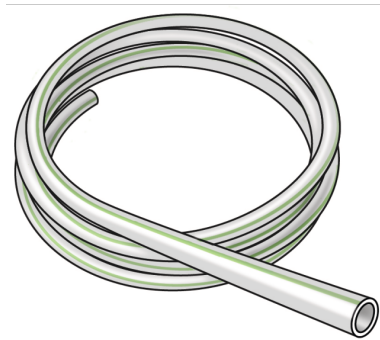

ÖNORM B 5175 szerinti STEELOX cső, oxigén- és páradiffúzió-mentes többrétegű összekötőcső nemesacélból/PE-RT-ből

Az üzemeltetési feltételek osztályozása az ÖNORM B 5175 – 2. osztály szerinti:

70°C/10 bar, max. felhasználási hőmérséklet 80°C - meghibásodási hőmérséklet 100°C (max. 100 üzemóra)

Szín: ezüst, zöld hosszanti csíkokkal

Tekercses árú

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Farbe | ezüst zöld hosszanti csíkokkal |
| Flexibilis | 14 |
| Kezelési hossz | 100 m |
| Szigetelés | nem |

Műszaki tulajdonságok

| | |
|----------------------------|----------------|
| Max. üzemi nyomás 20°C-nál | 10 bar |
| Cs? tömege | 0,15 kg/m |
| Cs? bels? térfogata | 0,189 l/m |
| Cs? Lambda | 0,45 W/(m.K) |
| Cs?fal érdessége | 0,01 mm |
| Tágulási együttható | 0,045 mm/(m.K) |

Termékinformációk

| | |
|--------|------------------------|
| VPE1 | 100,00 ROL |
| VPE2 | 1300,00 PAL |
| L | 100 m |
| Tömeg | 0,157 KGM |
| Szöveg | STEELOX többréteg? cs? |
| BELS? | 39173900 |
| Kód | SMX100 |



| Cikkszám | Rajz | d1 mm | Cs? bels? térfogata l/m | s mm |
|----------|---------|-------|----------------------------|------|
| 57001D00 | 20x2,25 | 20 | 0,189 | 2,25 |



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com