


# KETRIX

## TRI08 KETRIX ipari cs? - PN16 40x5,5

55008G00

### Felhasználási terület

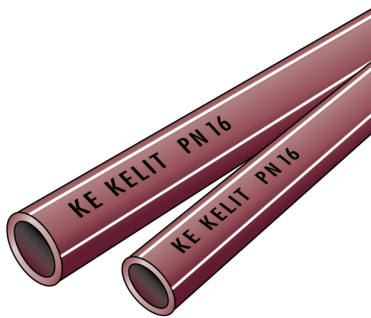

ÖNORM EN ISO 15874 szerinti KETRIX ipari cs?rendszer poliolefin-keverék?I (POB),  
H?T?VÍZHEZ, HIDEG és S?RÍTETT LEVEG?HÖZ 10 barig

Felhasználási terület: 20°C/16 bar, -30°C és +40°C/10 bar között

Szín: bordó, 3 koextrudált fehér hosszanti csíkkal

Hossz: 4m

# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1 Rohrende

Csatlakozás 2 Rohrende

Farbe rotbraun

## Műszaki tulajdonságok

Cs? tömege 0,58 kg/m

Cs? bels? térfogata 0,66 l/m

PN PN 16

Cs? Lambda 0,24 W/(m.K)

Cs?fal érdessége 0,007 mm

Tágulási együttható 0,14 mm/(m.K)

## Termékinformációk

<b>DIM2</b>	29,0
<b>VPE1</b>	20,00 BND
<b>VPE2</b>	1600,00 HOB
<b>L</b>	4 m
<b>Tömeg</b>	0,595 KGM
<b>Szöveg</b>	KETRIX ipari cs? - PN16
<b>BELS?</b>	39172290
<b>Áruf?csoport</b>	KETRIX
<b>Áruf?csoport</b>	KETRIX csövek
<b>Kód</b>	TRI08



Cikkszám	Rajz	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
55008G00	40x5,5	40	0,66	5,5



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com