


# KETRIX

TRI35 KETRIX T-idom, székített 40/20/40

55114GDG

Felhasználási terület

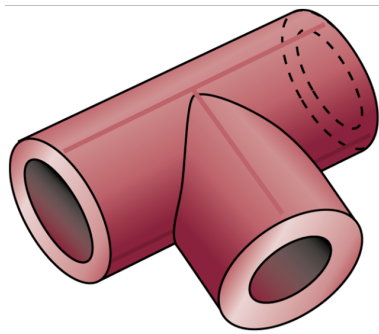

KETRIX polifúziós hegesztőidom, POB-csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet székítése nélkül

# Specifikáció

## Termékinformációk

Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

## Termékinformációk

VPE1	5,00 SA1
VPE2	25,00 KT1
VPE3	150,00 KT2
VPE4	2400,00 PAL
Tömeg	0,098 KGM
Szöveg	KETRIX T-idom, székített
BELST	39174000
Árúfcsoport	KETRIX
Árúfcsoport	KETRIX manyag idomok
Kód	TRI35



Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm
55114GD	40/20/40	40	20	40	47	40	47	21	25	21