


KETRIX

TRI35 KETRIX T-idom, székített 125/90/125

55114MKM

Felhasználási terület

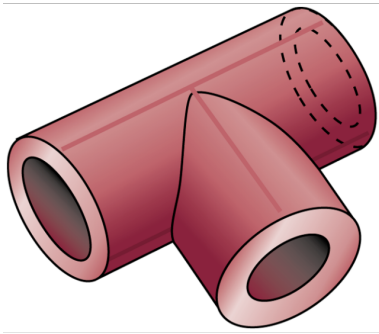

KETRIX polifúziós hegesztőidom, POB-csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet székítése nélkül

Specifikáció

Termékinformációk


Csatlakozás 1	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 2	Kunststoffschweißmuffe
Csatlakozás 3	Kunststoffschweißmuffe
Kivitel	T-Stück
Szög	90 °

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	16 bar
----------------------------	--------

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	6,00 KT2
VPE3	96,00 PAL
Tömeg	2,390 KGM
Szöveg	KETRIX T-idom, székített
BELSF	39174000
Árúfcsoport	KETRIX
Árúfcsoport	KETRIX manyag idomok
Kód	TRI35

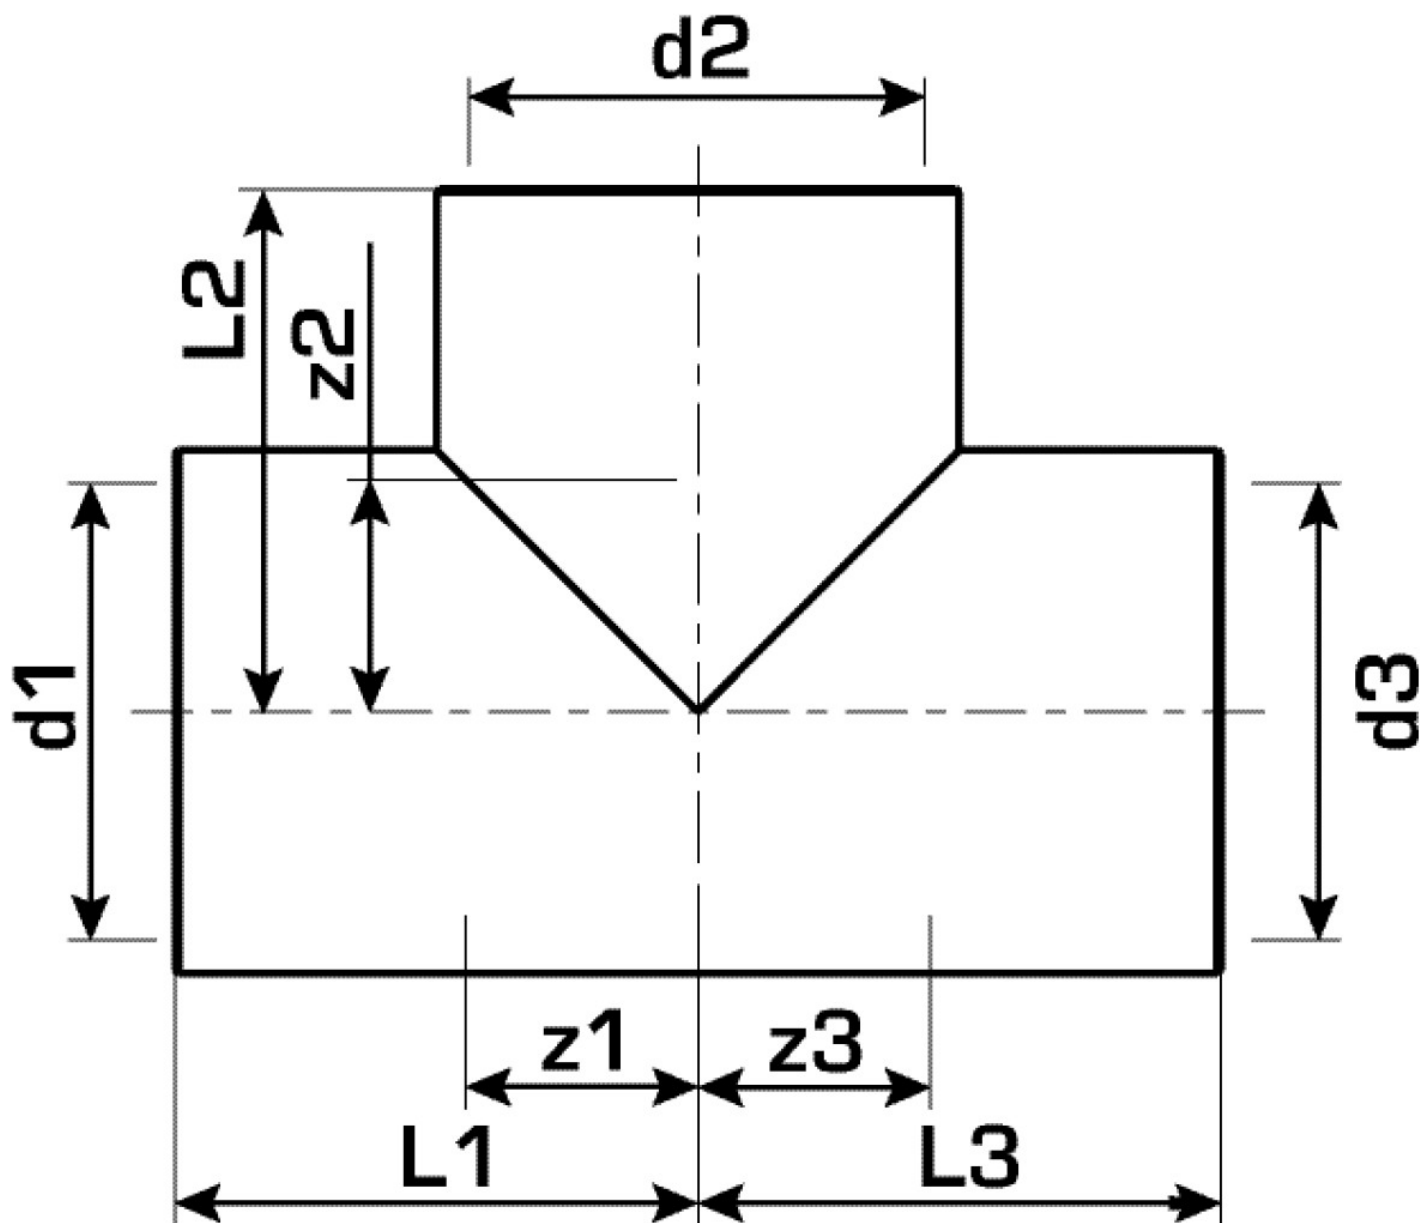

Cikkszám	Rajz	d1 mm	d2 mm	d3 mm
55114MKM	125/90/125	125	90	125