


# KETRIX

## TRI33 KETRIX T-idom bels? menetes leágazással 20x1/2"BF

55220DA2

### Felhasználási terület

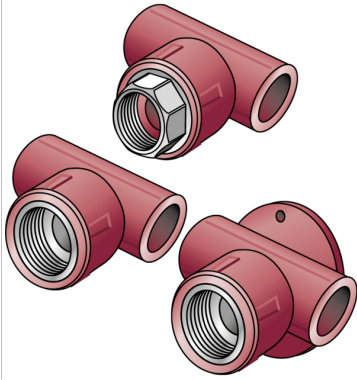

KETRIX polifúziós hegeszt?idom, POB-cs?vek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet sz?kítése nélkül, cinkkiválás-mentes, p?rusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz befecskendezett bels? menettel, a menet megfelel az ÖNORM EN 10226 szabványnak  
Az „S” jelöléssel ellátott rendszerelemek kulcsos kivittelél készülnek  
NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!


# Specifikáció

## Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál 16 bar

## Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	60,00 KT1
VPE3	240,00 KT2
VPE4	5760,00 PAL
Tömeg	0,093 KGM
Szöveg	KETRIX T-idom bels? menetes leágazással
BELS?	39174000
Áruf?csoport	KETRIX
Áruf?csoport	KETRIX fém idomok
Kód	TRI33

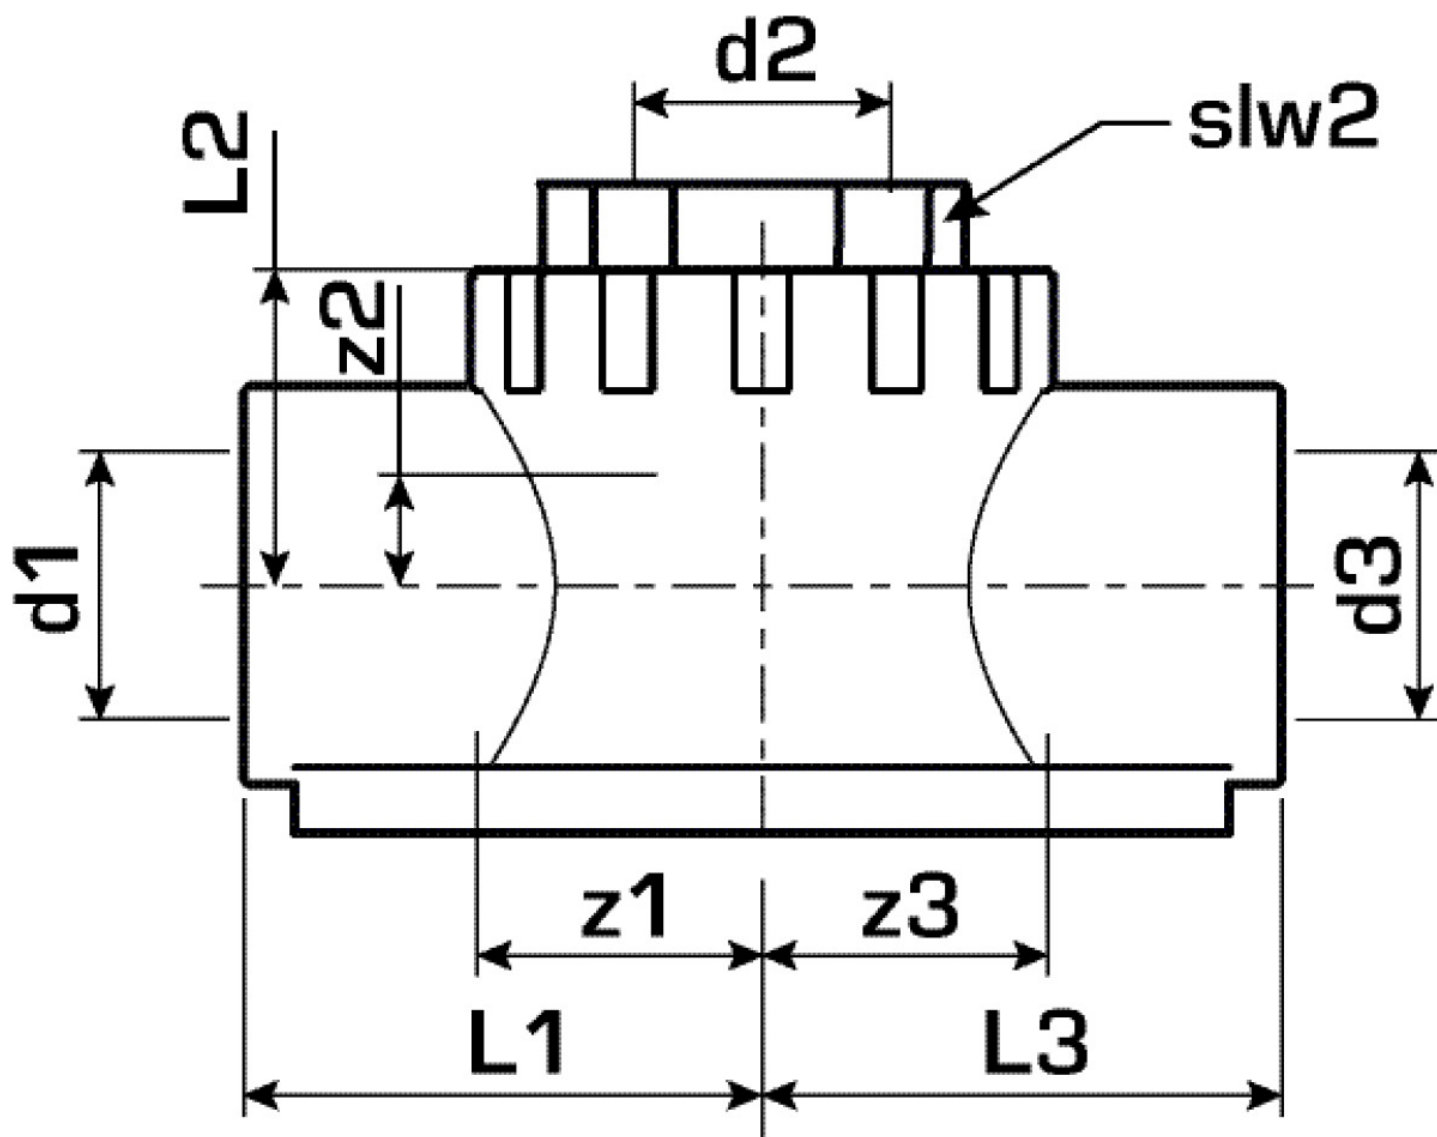

Cikkszám

Rajz

55220DA2

20x1/2"BF