


KETRIX

TRI33 KETRIX T-idom bels? menetes leágazással 25x3/4"

55220E04

Felhasználási terület

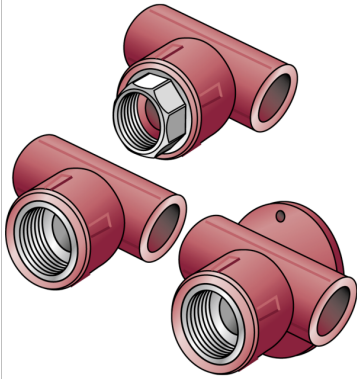

KETRIX polifúziós hegeszt?idom, POB-csövek és azonos anyagú idomok összekötése a keresztmetszet sz?kítése nélkül, cinkkiválás-mentes, pórusmentes fémbevonattal ellátott sárgaréz befecskendezett bels? menettel, a menet megfelel az ÖNORM EN 10226 szabványnak
Az „S” jelöléssel ellátott rendszerelemek kulcsos kivittelal készülnek
NE tekerjen bele menetes csövet vagy temperöntvény idomot!

Specifikáció

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál 16 bar

Termékinformációk

VPE1	10,00 SA1
VPE2	40,00 KT1
VPE3	160,00 KT2
VPE4	3840,00 PAL
Tömeg	0,116 KGM
Szöveg	KETRIX T-idom bels? menetes leágazással
BELS?	39174000
Áruf?csoport	KETRIX
Áruf?csoport	KETRIX fém idomok
Kód	TRI33



Cikkszám

Rajz

55220E04

25x3/4"