


CLIMATE FIX

KC100B16 CLIMATEFIX felületközeli épületszerkezet-aktiválás - 100 100/16

6352100

Felhasználási terület

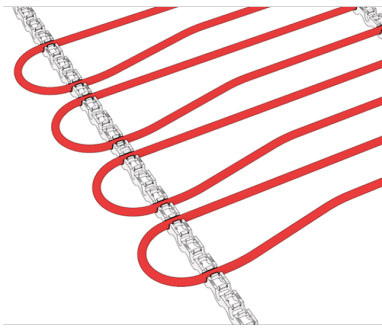

Felületközeli mennyezeti hűtő- és fűtőmodul a mennyezeti zsaluzatra való felszereléshez.

Előregyártott csőregiszterből (PVC-mentes) áll, cső-távolság 100mm, az ÖNORM EN ISO 22391 szerinti 2. típusú ULTRA PE-RT cső, PE-RT fedőréteggel védett, oxigéndiffúzió-mentes, DIN 4726 szabvány szerinti EVOH-zárral, a KC610B rögzítősínre előszerveve. A helyi betonfödém tűzvédelmi jellemzőit beépített, felülethez közel elhelyezett csőregisztereknél EN 1363-1/EN 1365-2 szerinti tűzállósági vizsgálat igazolja a REI 90 tűzállósági kategóriához.

Szabadon választható modulméret max. 6m²-ig, legfeljebb 6 m-es oldalhossznál

Csővezeték távolsága: 100mm

Csővezeték hossz: kb. 10m/m²

Felhasználási terület – Cs?: tmax 70°C/6 bar

A modulokat projektspecifikusan gyártjuk le – NINCS lehetőség a visszavételre!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 M2
Tömeg	1,368 KGM
Szöveg	CLIMATEFIX felületközeli épületszerkezet-aktiválás - 100
BELS?	39173900
Áruf?csoport	CLIMATEFIX
Áruf?csoport	CLIMATEFIX Modul
Kód	KC100B16

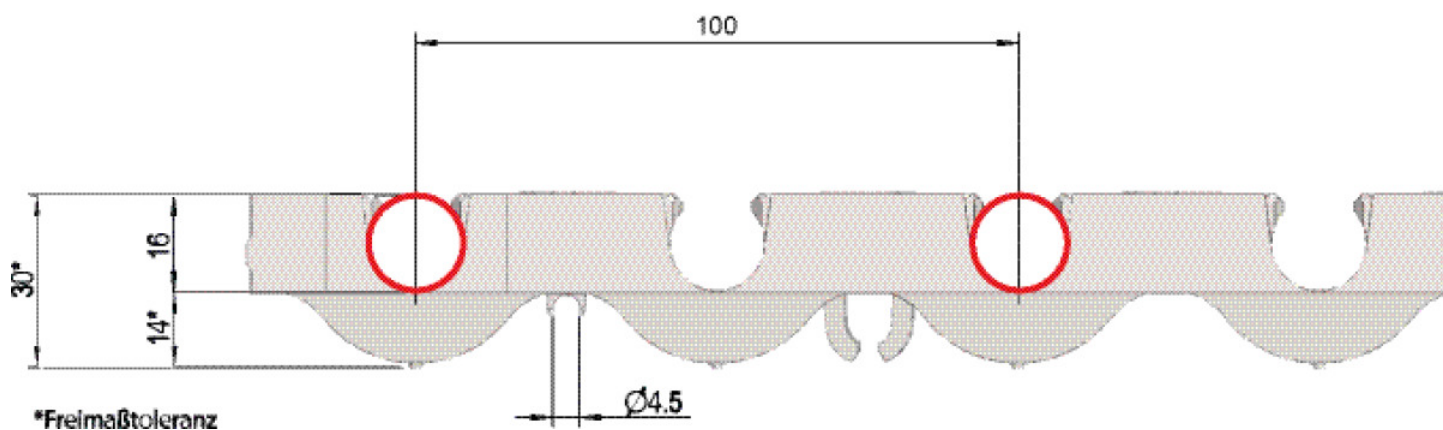

Cikkszám

6352100

Rajz

100/16