


CLIMATE FIX

KC150B16 CLIMATEFIX felületközeli épületszerkezet-aktiválás - 150 150/16

6352150

Felhasználási terület

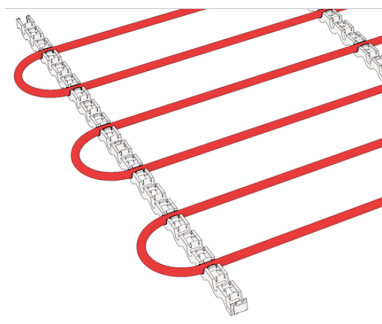

Felületközeli mennyezeti hűtő- és fűtőmodul a mennyezeti zsaluzatra való felszereléshez.

Előregyártott csőregiszterből (PVC-mentes) áll, csőtávolság 150mm, az ÖNORM EN ISO 22391 szerinti 2. típusú ULTRA PE-RT cső, PE-RT fedőréteggel védett, oxigéndiffúzió-mentes, DIN 4726 szabvány szerinti EVOH-zárral, a KC610B rögzítősínre elhelyezve. A helyi betonfödém tűzvédelmi jellemzőit beépített, felülethez közel elhelyezett csőregisztereknél EN 1363-1/EN 1365-2 szerinti tűzállósági vizsgálat igazolja a REI 90 tűzállósági kategóriához.

Szabadon választható modulméret max. 6m²-ig, legfeljebb 6 m-es oldalhossznál

Csővezeték távolsága: 150mm

Csővezeték hossz: kb. 7m/m²

Felhasználási terület – Cs?: tmax 70°C/6 bar

A modulokat projektspecifikusan gyártjuk le – NINCS lehetőség a visszavételre!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe


PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 M2
Tömeg	1,078 KGM
Szöveg	CLIMATEFIX felületközeli épületszerkezet-aktiválás - 150
BELS?	73142090
Áruf?csoport	CLIMATEFIX
Áruf?csoport	CLIMATEFIX Modul
Kód	KC150B16

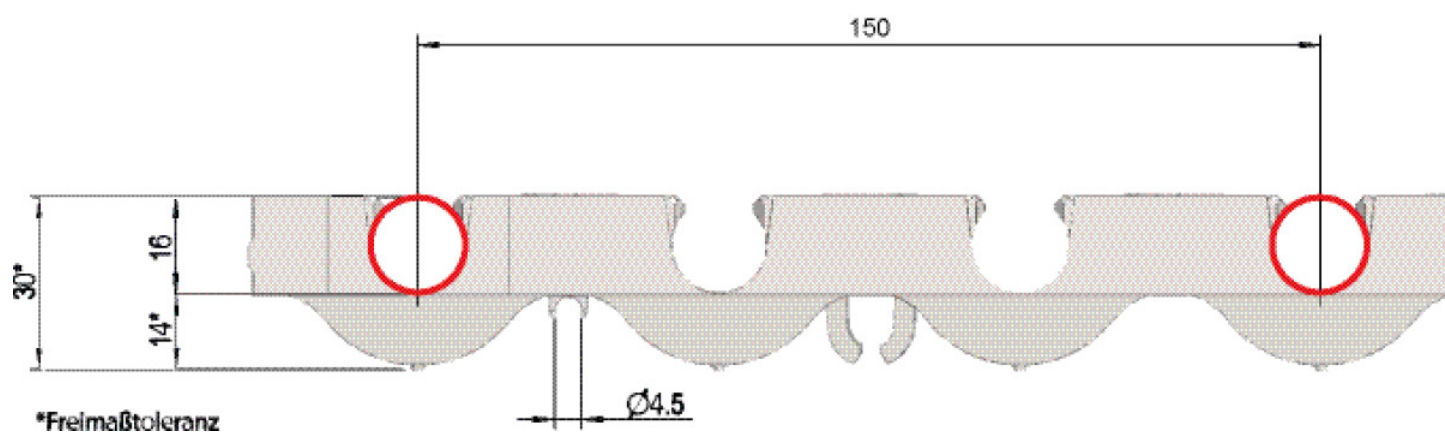

Cikkszám

6352150

Rajz

150/16