


# KELOX<sub>FB</sub>

KM636S KELOX FB tép?zárás tekercs - S 30/2  
tekercs 6,5kN

6060530

## Felhasználási terület

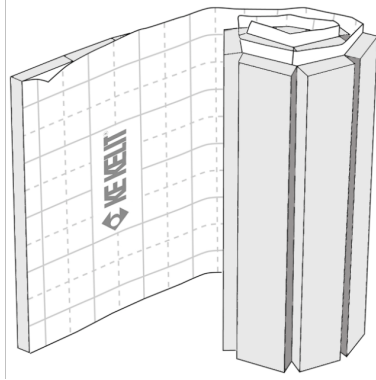

Az ÖNORM B 6000 szabványnak megfelel? expandált polisztirol, HFKW- és FCKW-mentes, rákasírozott velúrszövet PE-réteggel, ragasztható átfed?élel, a KELOX-ULTRAX FB tép?zárás csövek és az ULTRA PE-RT tép?zárás csövek további meger?sítést nem igényl? rögzítéséhez  
Vastagság: 30mm

Terhelhet?ség: max. 6,5 kN/m<sup>2</sup> - EPS-T 650 - Dinamikus merevség Terhelhet?ség: max. 10 kN/m<sup>2</sup> - EPS-T 1000 - Dinamikus merevség Lépészaj-csökkentési tényez? az ÖNORM B 8115-4 szabvány szerint 100 kg/m<sup>2</sup> esztrichmasszánál:

30/2 - 6,5kN - Lépészaj-csökkentési tényez?: 28 dB – H?vezet?képesség: 0,040 W/mK

30/2 - 10kN - Lépészaj-csökkentési tényez?: 27 dB – H?vezet?képesség: 0,038 W/mK

Páradiffúziós ellenállási együttható: 250.000 My

Összenyomhatóság: 2mm

Tekerceses áru: 10x1m

**FIGYELEM:** Óvja a közvetlen napfénytől, ne tárolja kültérben!

Tárolási hőmérséklet: max. 40°C!



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Műszaki tulajdonságok

Csőátmérőnek megfelel? 16 – 20 mm

## Termékinformációk

VPE1 10,00 SA1  
Tömeg 0,380 KGM  
Szöveg KELOX FB tépőzáras tekercs - S  
BELS? 39211390  
Kód KM636S

## Cikkszám

6060530

## Rajz

30/2 tekercs 6,5kN