


KELOX_{FB}

KM636K KELOX FB ragasztható tép?zárás fólia 6mm

6060510

Felhasználási terület

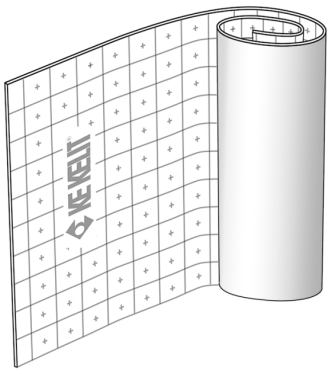

Extrudált PE-szivacs, zártcellás, 100%-ban HFCKW- és HFKW-mentes, teljes felületen öntapadó a rákasírozott velúrszövetnek köszönhetően, a KELOX-ULTRAX FB tép?zárás csövek és az ULTRA PE-RT tép?zárás csövek további megerősítést nem igényl? rögzítéséhez.

Vékony réteg? f?t?esztrichek esetén kizárólag KELOX-ULTRAX FB tép?zárás csövet szabad használni!

Vastagság: 6mm

Terhelhet?ség: max. 5 kN/m²

Lépészaj-csökkentési tényez?: kb. 13 dB

H?vezet?képesség: 0,045 W/mK

Páradiffúziós ellenállási együttható: kb. 15.000 My

Tekercses áru: 20x1m

Vékony rétegű fűtőesztrichек esetén kizárólag KELOX-ULTRAX FB tépvezáras csövet szabad használni!

FIGYELEM: Óvja a közvetlen napfénytől, ne tárolja kültérben!

Tárolási hőmérséklet: max. 40°C!



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com

Specifikáció

Műszaki tulajdonságok

Csőtármérőnek megfelel? 16 – 16 mm

Termékinformációk

VPE1 20,00 KT1
Tömeg 0,040 KGM
Szöveg KELOX FB ragasztható tépőzáras fólia
BELS? 39211390
Kód KM636K

Cikkszám Rajz

6060510 6mm