


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM660 KELOX dry rendszerelem 12,5

6103010

### Felhasználási terület

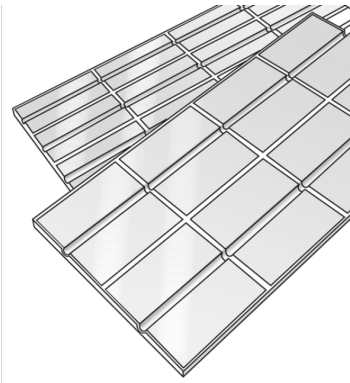

Rendszerelem EPS 035 DEO polisztirolból, 240 kPa, teljes felület?, gyárilag rákasírozott, 0,5 mm-es alumínium h?vezet? lemezzel és omega alakú, biztonsági bordával ellátott cs?csatornákkal a KELOX-ULTRAX FB csövek hatékony körülzárásához, névleges töréspontokkal a helyiségek pontosan illeszked?, teljes felület? kialakításához

Lefektetési távolság: 12,5cm vagy 25cm

H: 1000 mm Sz.: 500 mm, Ma.: 30mm

**FIGYELEM:** A nyomásstabilitás optimalizálása érdekében a KM683 keretfát kell használni!

# Specifikáció

## Termékinformációk

VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Tömeg	1,200 KGM
Szöveg	KELOX dry rendszerelem
BELS?	39269097
Kód	KM660

Cikkszám	Rajz
6103010	12,5

