


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM662 KELOX dry fordítóelem 12,5/4-szeres

6103050

### Felhasználási terület

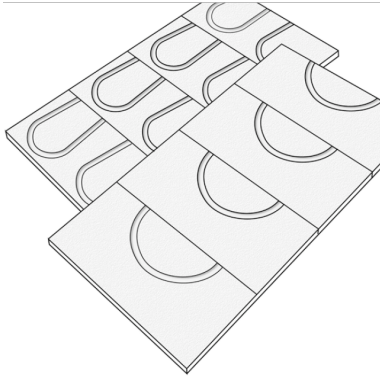

Fordítóelem EPS 035 DEO polisztirolból, 240 kPa, belemart cs?csatornákkal a KELOX-ULTRAX FB csövek befogásához

Lefektetési távolság: 12,5cm vagy 25cm

H: 250mm B: 500mm H: 30mm 4-szeres

**FIGYELEM:** A nyomásstabilitás optimalizálása érdekében a KM683 keretfát kell használni!

# Specifikáció

Termékinformációk	
VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Tömeg	0,100 KGM
Szöveg	KELOX dry fordítóelem
BELS?	39269097
Kód	KM662

Cikkszám	Rajz
6103050	12,5/4-szeres



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 E-MAIL [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)