


KELOX_{FB}

KM662 KELOX dry fordítóelem 25/4-szeres

6103040

Felhasználási terület

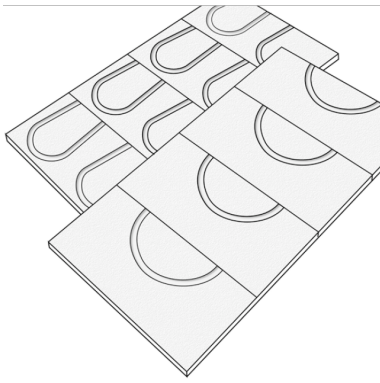

Fordítóelem EPS 035 DEO polisztirolból, 240 kPa, belemart cs?csatornákkal a KELOX-ULTRAX FB csövek befogásához

Lefektetési távolság: 12,5cm vagy 25cm

H: 250mm B: 500mm H: 30mm 4-szeres

FIGYELEM: A nyomásstabilitás optimalizálása érdekében a KM683 keretfát kell használni!

Specifikáció

Termékinformációk	
VPE1	10,00 KT1
VPE2	120,00 PAL
Tömeg	0,100 KGM
Szöveg	KELOX dry fordítóelem
BELS?	39269097
Kód	KM662

Cikkszám	Rajz
6103040	25/4-szeres