


# KELOX<sub>FB</sub>

## KM683 KELOX dry keretfa 250x44x30mm

6103620

### Felhasználási terület

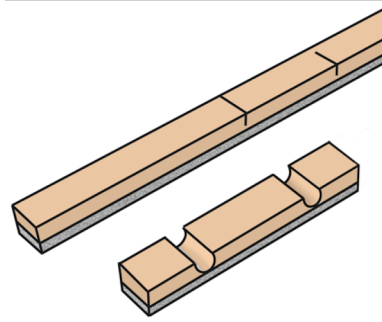

Keretfa körben lazán lefektetve, a talaj nyomásállóságának javítására. Ahhoz, hogy padlóburkolat-csere esetén biztosított legyen a szükséges stabilitás, és ezáltal a felületi profilsíneket rögzíteni lehessen, az ajtónyílásoknál fixre kell csavarozni a keretfát.

Kétréteg? felépítés MDF 22 GL alátétlemez?l (középvastag farostlemez - 22 mm) és nyomásstabil WF 08 Hopa - 8mm puha farostlemez?l

Keretfa hossza: 1000mm B: 44mm H: 30 mm

Átköt?fa H: 250mm B: 44mm H: 30 mm - 2 cs?horonnyal

# Specifikáció

## Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	10,00 KT2
Tömeg	0,100 KGM
Szöveg	KELOX dry keretfa
BELS?	44187900
Kód	KM683

## Cikkszám

6103620

## Rajz

250x44x30mm