


KELOX_{FB}

KM683 KELOX dry keretfa 1000x44x30mm

6103630

Felhasználási terület

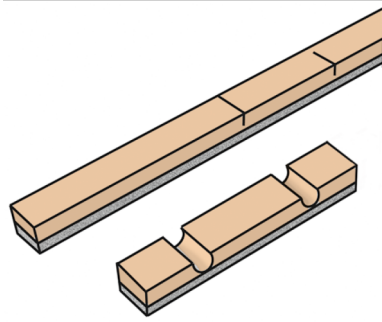

Keretfa körben lazán lefektetve, a talaj nyomásállóságának javítására. Ahhoz, hogy padlóburkolatcseré esetén biztosított legyen a szükséges stabilitás, és ezáltal a felületi profilsíneket rögzíteni lehessen, az ajtónyílásoknál fixre kell csavarozni a keretfát.

Kétrétegű felépítés MDF 22 GL alátétlemezben (közepvastag farostlemez - 22 mm) és nyomásstabil WF 08 Hopa - 8mm puha farostlemezben

Keretfa hossza: 1000mm B: 44mm H: 30 mm

Átkötőfa H: 250mm B: 44mm H: 30 mm - 2 csőhoronnyal

Specifikáció

Termékinformációk

VPE1	1,00 KT1
VPE2	10,00 KT2
Tömeg	0,400 KGM
Szöveg	KELOX dry keretfa
BELS?	44187900
Kód	KM683

Cikkszám

6103630

Rajz

1000x44x30mm