


KELOX_{FB}

KU100 ULTRA PE-RT Ipari felületfűtés cs? 70°C
32x3 - 300m

7013230

Felhasználási terület

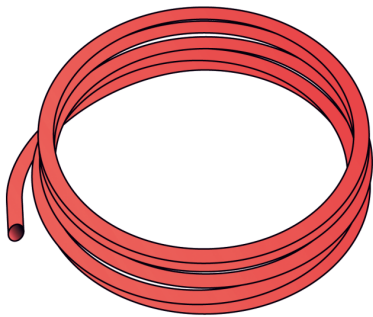

ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726. Die Verbindungen können mit KM Verschraubungen, KMP-, KWP-, KMU-, KMW- und KWW- Fittings hergestellt werden
Klassifizierung der Betriebsbedingungen gemäß ÖNORM EN ISO 22391

Fußbodenheizung - Klasse 4: 60°C - t_{max} 70°C/6 bar

Farbe: rot

Rollenware

Engedélyek:



Specifikáció

Termékinformációk

Farbe	rot
Flexibilis	1
Kezelési hossz	300 m

Műszaki tulajdonságok

Max. üzemi nyomás 20°C-nál	6 bar
Cs? Lambda	0,40 W/(m.K)
Cs?fal érdessége	0,007 mm
Tágulási együttható	0,19 mm/(m.K)

Termékinformációk

VPE1	300,00 ROL
VPE2	1500,00 PAL
Tömeg	0,263 KGM
Szöveg	ULTRA PE-RT Ipari felületf?tés cs? 70°C
BELS?	39173900
Kód	KU100



Cikkszám	Rajz	d1 mm	s mm
7013230	32x3 - 300m	32	3



KE KELIT GmbH

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

PHONE +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com