


# KELOX<sub>FB</sub>

KMU121K KELOX-ULTRAX FB tép?zárás cs?  
16x2 egyéb

7001613R

## Felhasználási terület

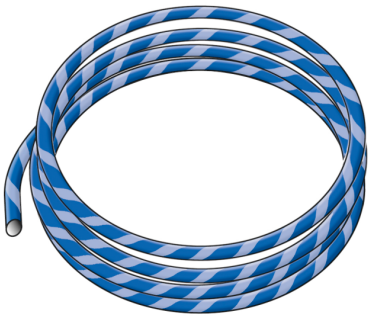

ÖNORM EN ISO 21003 szerinti KELOX-ULTRAX FB tép?zárás cs?, oxigén- és paradiffúzió-mentes ötréteg? összeköt?cs? PE-RT/Al/PE-RT anyagból, körbetekert tép?zárral a KM636 és KM636K KELOX FB tép?zárás lapra és fóliára való közvetlen rögzítéshez, további rögzítés nélkül

Az üzemeltetési feltételek osztályozása az ÖNORM EN ISO 21003 szerinti

Padlóf?tés – 4. osztály: 60°C - tmax 70°C/10 bar

Szín: kék/áltetsz?

Tekerceses áru

## Engedélyek:



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** [office@kekelit.com](mailto:office@kekelit.com)

[www.kekelit.com](http://www.kekelit.com)

# Specifikáció

## Termékinformációk

**Farbe** blau

**Flexibilis** 14

## Műszaki tulajdonságok

**Max. üzemi nyomás 20°C-nál** 10 bar

**Cs? tömege** 0,11 kg/m

**Cs? bels? térfogata** 0,113 l/m

**Cs? Lambda** 0,45 W/(m.K)

**Cs?fal érdessége** 0,007 mm

**Tágulási együttható** 0,025 mm/(m.K)

## Termékinformációk

**VPE1** 1,00 LFM

**L** 300 m

**Tömeg** 0,110 KGM

**Szöveg** KELOX-ULTRAX FB tép?zárás cs?

**BELS?** 39173900

**Kód** KMU121K



Cikkszám	Rajz	d1 mm	Cs? bels? térfogata l/m	s mm
7001613R	16x2 egyéb	16	0,113	2



**KE KELIT GmbH**

A 4020 Linz, Ignaz-Mayer-Straße 17, Austria, Europe

**PHONE** +43 (0) 50 779 **E-MAIL** office@kekelit.com

www.kekelit.com